
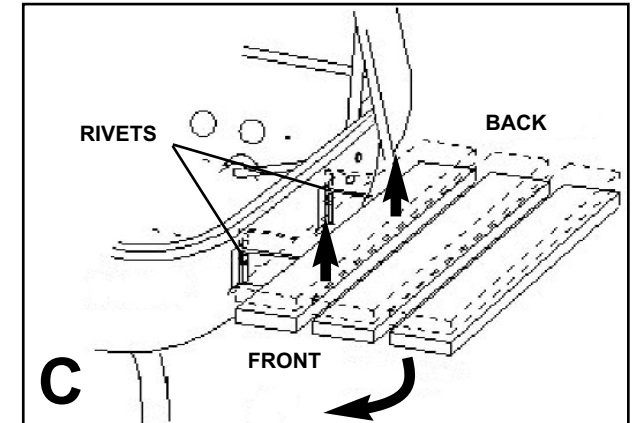
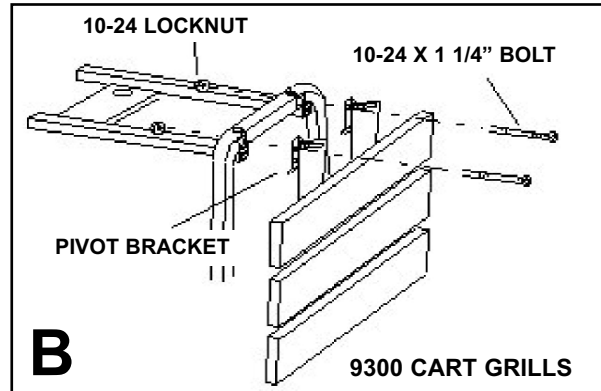


SIDE TABLE ASSEMBLY INSTRUCTIONS

(FRENCH INSTRUCTIONS ON OPPOSITE SIDE)

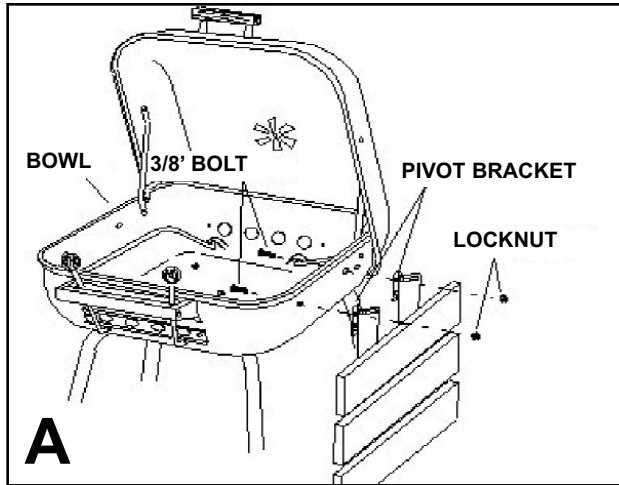

TOOLS REQUIRED: Phillips screwdriver, 3/8" open end wrench or pliers.

1. Attach 3/8" Bolts from inside the Bowl through hole in Right Side Table Pivot Brackets. (Illustration A)

For Series 9300 Cart Grills: Use 1 1/4" Bolts included with grill. Attach from outside through hole in Right Side Table Pivot Brackets, through the cart frame. (Illustration B)

2. Attach Locknuts to the bolts; tighten when both are attached.
3. Repeat steps for the Left Side Table.

The side table is now in a convenient position for storage. When you are ready to use the table, grasp the front and back with both hands and swing the table to its normal position, (Illustration C).

Push down on the table near the grill to make sure the Brackets slide all the way down over the Rivets.






© MECO CORPORATION® 2005

For Customer Service, call 1-800-251-7558 or visit our website at www.MecoAmerica.com

P/N 03.5138.05
REV. 12/12

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DE LA TABLETTE DE CÔTÉ

(REMARQUE: ENGLAIS INSTRUCTIONS À LA PAGE OPPOSITE).

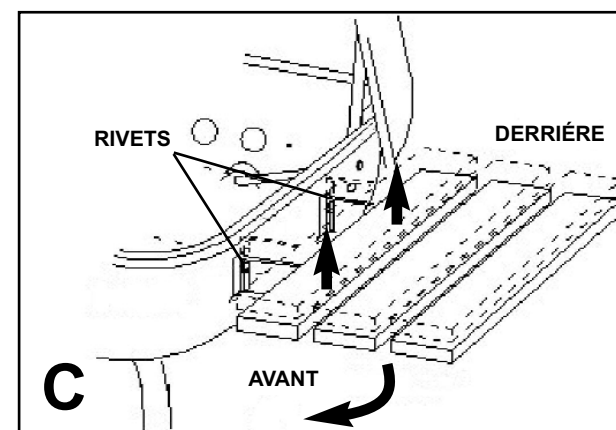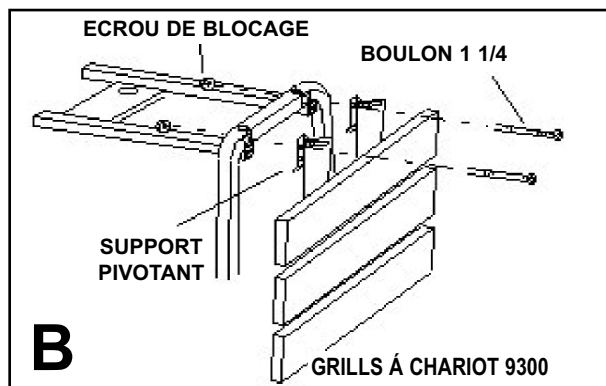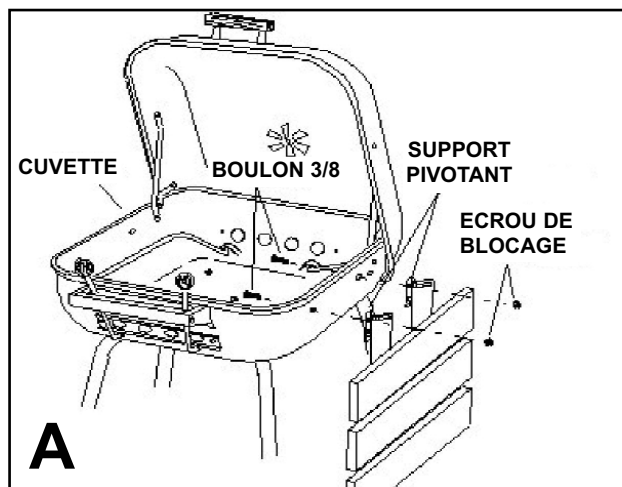

OUTILS REQUIS: Tournevis Phillips, clé ouverte ou pince de 3/8 po

1. Attachez des boulons 3/8 po à partir de l'intérieur de la cuvette à travers le trou des supports pivotants de la tablette droite. (Schéma A.)

Pour les grills à chariot de la série 9300: Employez les boulons 1 1/4 po qui accompagnent le grill. Attachez de l'extérieur à travers le trou des supports pivotants de la tablette droite et à travers le cadre de chariot. (Schéma B.)

2. Attachez les écrous de blocage aux boulons; resserrez quand ils sont tous les deux attaché.

3. Répétez les étapes pour la tablette gauche.

La tablette est alors en position pratique pour le rangement. Quand vous êtes prêt à employer la tablette, saisissez le devant et le derrière des deux mains et basculez la tablette à sa position normale. (Schéma C).

Enfoncez sur la tablette près du grill pour vous assurer que les supports glissent complètement sur les rivets.



© MECO CORPORATION® 2005

Pour le service à la clientèle, composez le 1-800-251-7558 ou visitez notre site web www.MecoAmerica.com