



# POP-UP DRAIN

D-703

WITHOUT OVERFLOW

## BEFORE YOU BEGIN YOUR INSTALLATION



Required tool



Installation by License Professional Plumber



Drawings are for reference only

## WARRANTY

For additional technical assistance or for any questions or concerns about your pop-up drain's warranty, please contact us.

[www.stylishkb.com](http://www.stylishkb.com)


[care@stylishkb.com](mailto:care@stylishkb.com)

[www.stylishkb.com/warranty](http://www.stylishkb.com/warranty)

+1-855-789-5352


## POP-UP DRAIN INSTALLATION

1

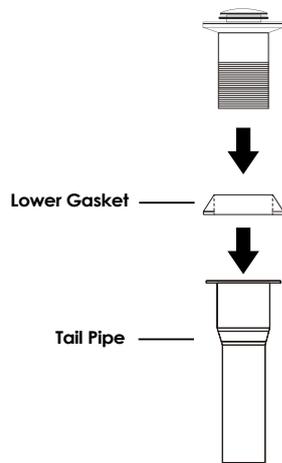


Remove lower gasket and tail pipe from the threaded shroud.

2

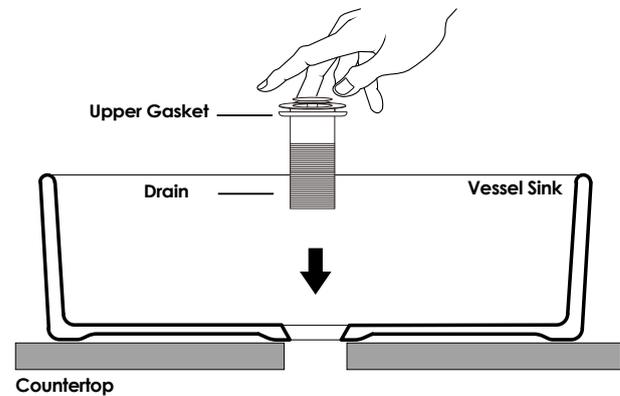


Introduce drain including upper gasket from the upper side of the sink.

3

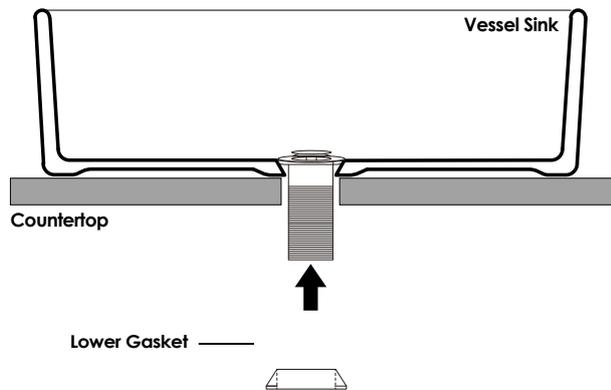

From underneath the countertop, insert lower gasket on the threaded area of the drain, it is recommended to use a Teflon layer on the threaded area in contact with mounting nut.

4

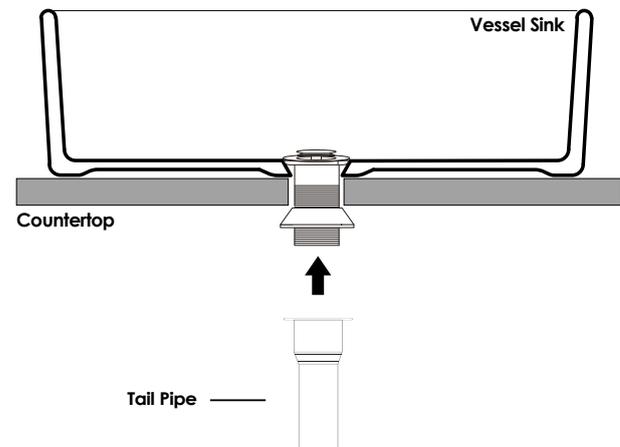

Secure the tail pipe, ensure the correct position of the black gasket, this tail pipe fits 1-1/4 inch home plumbing piping.

## CARE AND CLEANING

1. With the drain cap in the open position, turn the drain counterclockwise to remove the drain cap and seal.
2. The clicker assembly may come off with the drain cap and seal, or it may remain on the body. If the clicker assembly remains in the drain assembly, remove it by turning it counterclockwise.
3. Separate the cap from the seal.
4. Remove dirt and debris from all exposed surfaces, including those of the drain body.

5. Carefully inspect the seal for excessive wear or damage, and replace it if necessary.
6. The clicker assembly should click open and closed when pressed together. Inspect the clicker assembly for proper operation, and replace it if necessary.
7. Thread the clicker assembly into the drain body.
8. Securely finger tighten. Do not tighten with a spanner

Stylish International Inc.

Follow us on Instagram! Check out and let us know your comments [stylish.international.inc](https://www.instagram.com/stylish.international.inc)

### AVANT DE COMMENCER VOTRE INSTALLATION



Outil Nécessaire



Installation par un  
plombier  
professionnel accrédité



Les illustrations  
ne sont données  
qu'à titre indicatif

### GARANTIE

Pour obtenir une assistance technique supplémentaire ou pour toute question concernant la garantie de votre drain pop-up, veuillez nous contacter.

[www.stylishkb.com](http://www.stylishkb.com)


[care@stylishkb.com](mailto:care@stylishkb.com)

[www.stylishkb.com/warranty](http://www.stylishkb.com/warranty)

+1-855-789-5352

### INSTALLATION D'UN DRAIN POP-UP

1

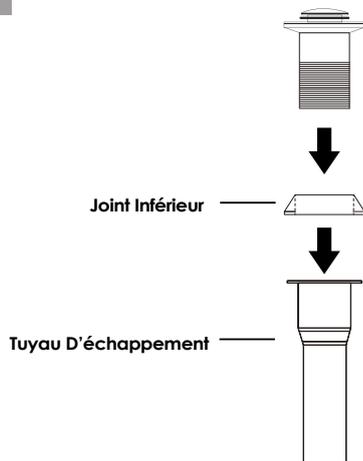


Joint Inférieur

Tuyau D'échappement

Retirez le joint inférieur et le tuyau d'échappement de l'enveloppe filetée.

2

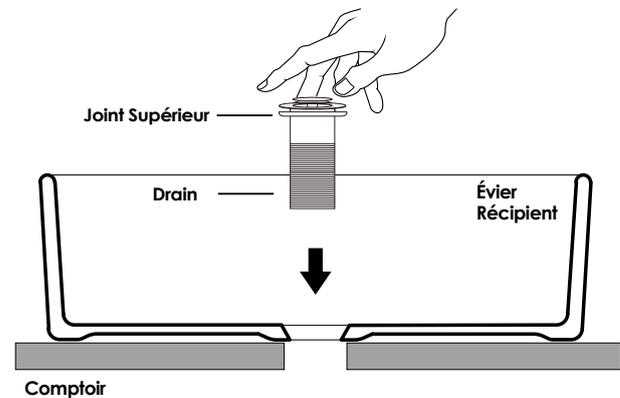

Joint Supérieur


Drain

Évier  
Récipient

Comptoir

Introduisez le drain, y compris le joint supérieur, du côté supérieur de l'évier.

3

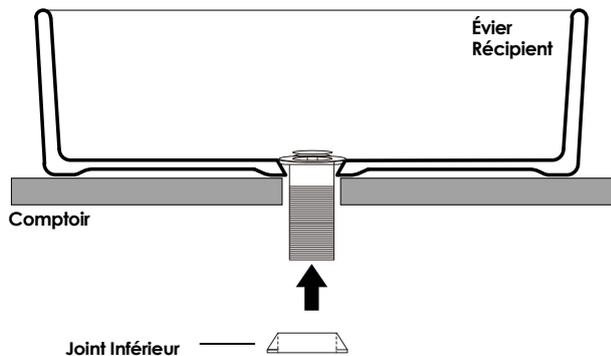


Évier  
Récipient

Comptoir

Joint Inférieur

De dessous le comptoir, insérer le joint inférieur sur la zone filetée du drain.

4

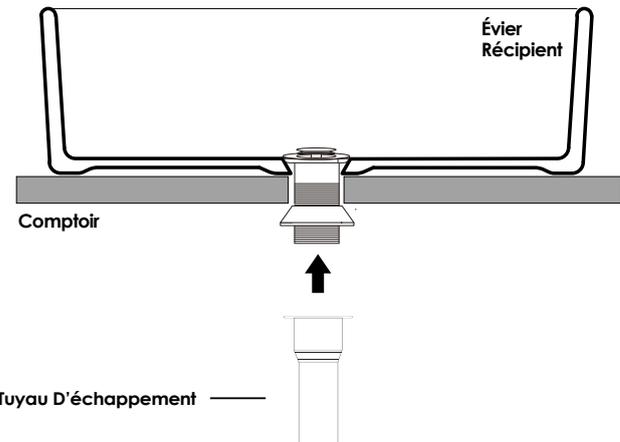

Évier  
Récipient

Comptoir

Tuyau D'échappement

Fixez le tuyau d'échappement, il est recommandé d'ajouter du téflon aux filetages du tuyau, ce tuyau d'échappement s'adapte à la tuyauterie de plomberie domestique de 1-1 / 4 pouce.

### ENTRETIEN ET NETTOYAGE

1. Avec le bouchon de vidange en position ouverte, tournez le drain dans le sens antihoraire pour retirer le bouchon de vidange et le joint.
2. L'ensemble de cliquet peut se détacher avec le bouchon de vidange et le joint, ou il peut rester sur le corps. Si l'assemblage de cliquet reste dans l'assemblage de vidange, retirez-le en le tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
3. Séparez le capuchon du joint.
4. Enlevez la saleté et les débris de toutes les surfaces exposées, y compris celles du corps du drain.

5. Inspectez soigneusement le joint pour déceler une usure excessive ou des dommages et remplacez-le si nécessaire.
6. L'assemblage de cliquet doit cliquer pour s'ouvrir et se fermer lorsqu'il est pressé ensemble. Inspectez l'ensemble de cliquet pour un fonctionnement correct et remplacez-le si nécessaire.
7. Enfilez le cliquet dans le corps du drain.
8. Serrez fermement à la main. Ne serrez pas avec une clé.