


CHAISE PNEUMATIQUE POUR DESSINATEURS

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

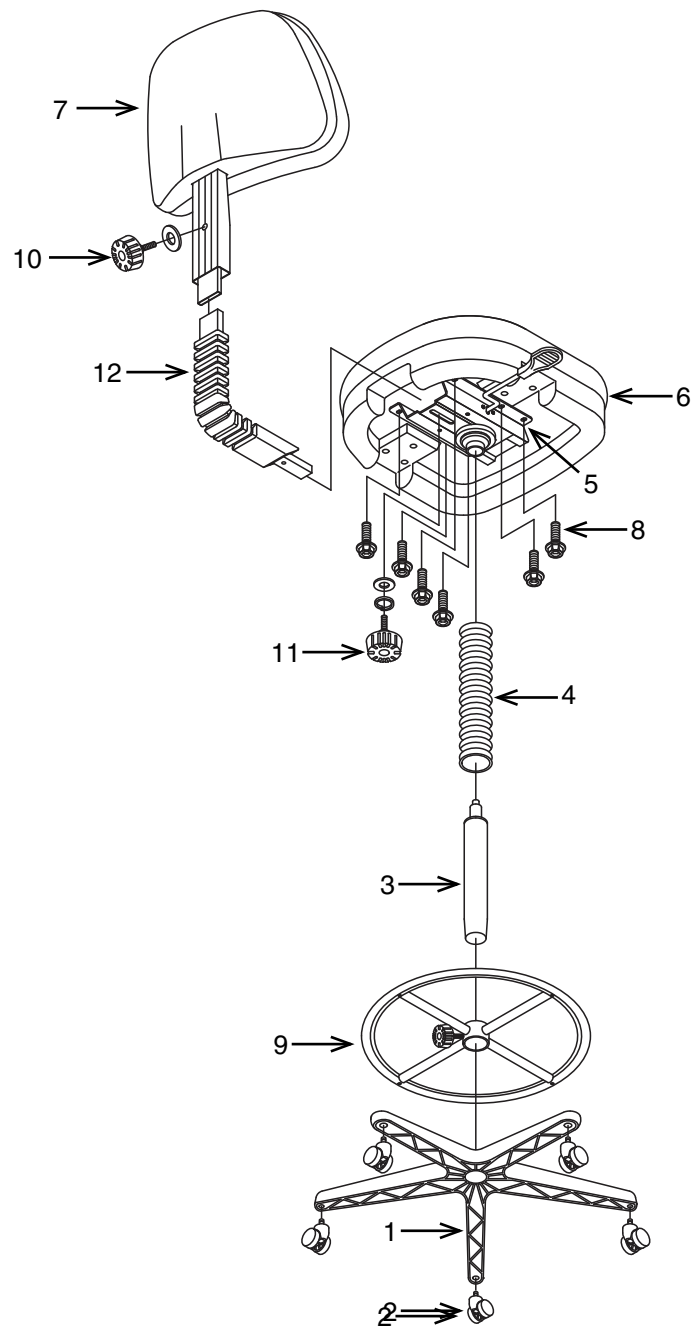

PIÈCE	QTÉ
1. Base	1
2. Roulettes	5
3. Cylindre pneumatique	1
4. Soufflets.	1
5. Plaque du siège.	1
6. Coussin du siège.	1
7. Dossier	1
8. Moyen des vis de la plaque du siège.	6
9. Repose-pied	1
10. Bouton de réglage du dossier . . . 1	
11. Bouton de réglage du dossier . . . 1	
12. Support du dossier et son couvercle.	1
13. Clé Allen (non montré).	1

Enlever toutes les pièces du carton, les organiser selon les numéros de pièce indiqués sur la liste et vérifier les quantités des pièces.

ÉTAPE 1 Insérer les cinq roulettes (2) dans la base (1) et pousser fortement jusqu'à sentir ou entendre le son de l'enclenchement des roulettes (2) en place. Insérer le cylindre pneumatique (3) à travers le repose-pied (9) et dans la base (1), puis faire glisser les soufflets (4) par-dessus le cylindre pneumatique (3).

ÉTAPE 2 Fixer la plaque du siège (5) au coussin du siège (6) avec moyen des vis de la plaque du siège (8). **SERREZ TOUTES LES VIS DE LA PLAQUE DU SIÈGE (8) COMME IL FAUT AVEC LA CLÉ ALLEN (13).**

ÉTAPE 3 Fixer le support du dossier et son couvercle (12) à l'arrière de la plaque du siège (5) à l'aide du bouton de réglage du dossier (11) et ses rondelles. **RESSERRER COMPLÈTEMENT LE BOUTON DE RÉGLAGE DU DOSSIER AVEC SES RONDELLES (11).**


ÉTAPE 4 Fixer le support du dossier et son couvercle (12) au dossier (4) à l'aide du bouton de réglage du dossier (10) et sa rondelle. **RESSERRER COMPLÈTEMENT LE BOUTON DE RÉGLAGE DU DOSSIER AVEC SA RONDELLE (10).**

ÉTAPE 5 Placer le siège assemblé sur le dessus du vérin pneumatique (3) et pousser vers le bas.

ATTENTION: AVANT D'UTILISER LE FAUTEUIL, S'ASSURER D'AVOIR SERRÉ COMPLÈTEMENT TOUTES LES VIS.

PNEUMATIC DRAFTING CHAIR

OPERATING INSTRUCTIONS

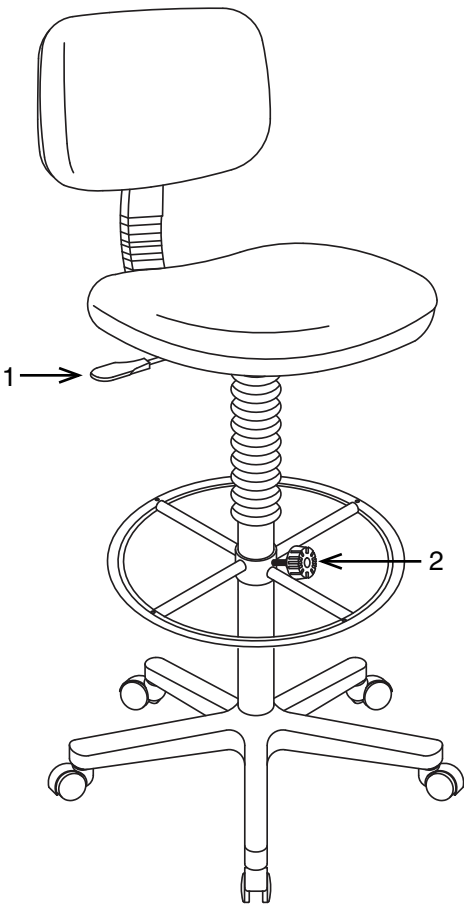

- FEATURES**
- **HEIGHT ADJUSTMENT**
To raise seat, remove pressure from seat and lift lever (1).
To lower seat height, sit on chair and lift lever (1).
 - **FOOTRING HEIGHT ADJUSTMENT**
Loosen knob (2) on Footring to raise or lower the height of Footring. **TIGHTEN KNOB (2) COMPLETELY!**

- WARNING**
1. Use this product only one person at a time.
 2. Do not use this chair unless all bolts screws and knobs are securely tightened.
 3. Check that all bolts screws and knobs are tight every three months or as needed.
 4. Dispose of packing material properly. Do not use plastic cover as head covering. It may cause suffocation.
 5. Do not use chair as a stepladder.
 6. Use this chair for its intended purpose only.
 7. Use mild detergent only for cleaning.

LIMITED WARRANTY

Our chairs are warranted from the date of purchase against failure due to material and workmanship as follows:

- 15 Years on all non-moving metal parts.
- 5 Years on component parts including Control mechanisms, pneumatic cylinders, wood, plastic parts, base and casters.
- 3 Years on upholstery fabric and foam against wear and deterioration.

To make a warranty claim, contact Parts Department. Provide model number, proof of purchase, description of the problem and obtain return authorization. At our option we will:


- (a) Supply compatible components of current manufacture.
- (b) Repair the customer's component. The customer must prepay freight on any components returned to the factory. Return freight on components still in warranty will be paid by us.

**All warranties are limited to the original purchaser for normal commercial usage defined as a standard forty hour work week by persons weighing 250 lbs. or less. This warranty will not cover labor, freight or damage from misuse, abuse, negligence, alteration, accident, vandalism, rusting, acts of nature or any other event beyond the control of us. The warranty does not cover cosmetic damage that may result from normal use. Liability for incidental or consequential damages is excluded. The user assumes all risk of injury resulting from use of this product. When usage is more than 40 hours per week, a two year warranty on all parts applies. Fabric and foam is warranted for one year. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.*

Our quality standards are among the highest in the industry. Sometimes, no matter how hard we try, there are times when parts are damaged or missing. Our Parts Department will do everything possible to promptly remedy the problem. Contact us via e-mail by Fax, or toll free parts number.

PNEUMATIC DRAFTING CHAIR

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

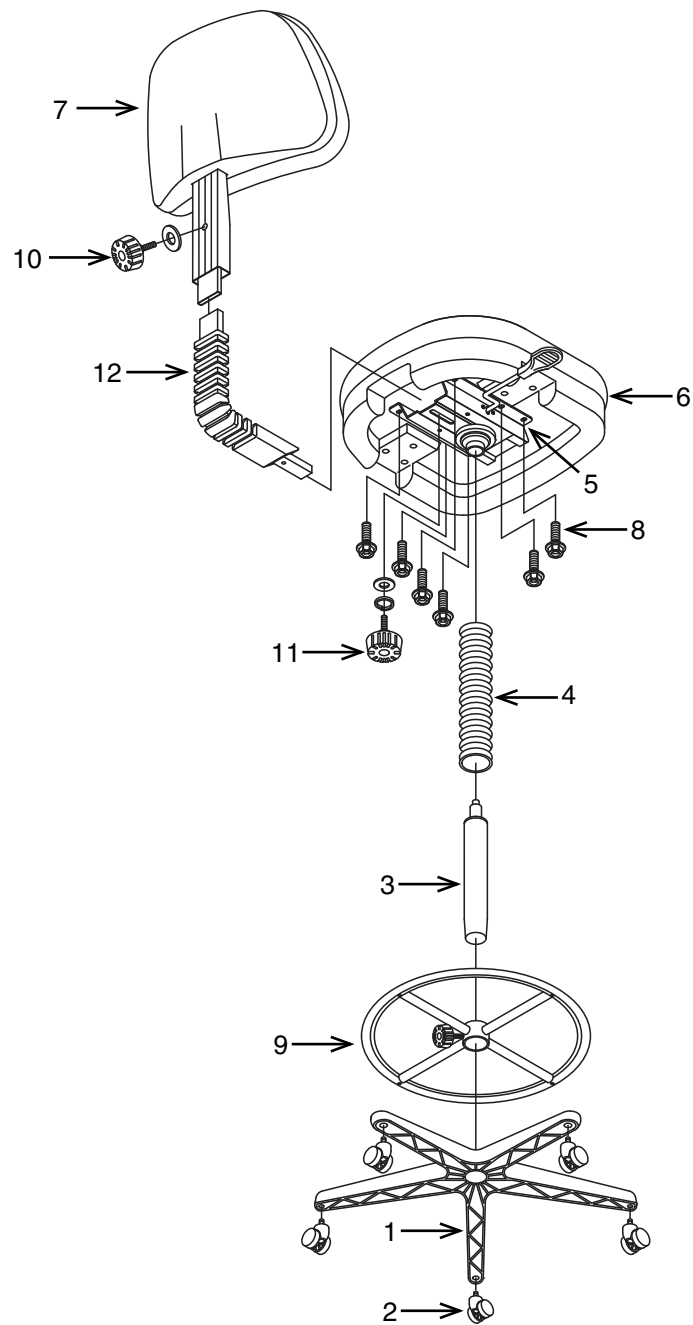

PART	QTY
1. Base	1
2. Casters	5
3. Cylinder	1
4. Bellows	1
5. Seat Plate	1
6. Seat Cushion	1
7. Backrest	1
8. Seat Plate Screw	6
9. Footring	1
10. Backrest Knob w/ Washer	1
11. Backrest Depth Knob w/ Washers	1
12. Back Support w/ Cover	1
13. Allen Wrench (not shown)	1

Remove all parts from carton, separate by part numbers indicated on parts list, and verify part quantities.

STEP 1 Insert five Casters (2) into Base (1), push hard until you feel or hear the Caster (2) snap into place. Insert Pneumatic Cylinder (3) into Footring (9) and into Base (1), then slip Bellows (4) over Pneumatic Cylinder (3).

STEP 2 Attach Seat Plate (5) to Seat Cushion (6) using all Seat Plate Screws (8), **FULLY TIGHTEN ALL SEAT PLATE SCREWS (8) USING ALLEN WRENCH (13).**

STEP 3 Attach Back Support w/ Cover (12) to rear of Seat Plate (5) using Backrest Depth Knob w/ Washers (11), **FULLY TIGHTEN BACKREST DEPTH KNOB w/ WASHERS (11).**

STEP 4 Attach Back Support w/ Cover (12) to Backrest (4) using Backrest Knob w/ Washer (10), **FULLY TIGHTEN BACKREST KNOB w/ WASHER (10).**

STEP 5 Place the assembled seat on top of Pneumatic Cylinder (3) and apply downward pressure.


ATTENTION: MAKE SURE ALL SCREWS ARE FULLY TIGHTENED BEFORE USING CHAIR.

CHAISE PNEUMATIQUE POUR DESSINATEURS

MODE D'EMPLOI

CARACTÉRISTIQUES

- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU SIÈGE PNEUMATIQUE**
Pour élever le siège, enlever toute pression du siège et lever le levier (1). Pour baisser le siège, s'asseoir sur le fauteuil et lever le levier (1).
- **RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU REPOSE-PIED**
Pour régler la hauteur du repose-pied, desserrer le bouton (2), placer le repose-pied à la hauteur désirée et resserrer le bouton (2) complètement pour bien fixer le repose-pied en position. **SERRER LE BOUTON (2) COMPLÈTEMENT**

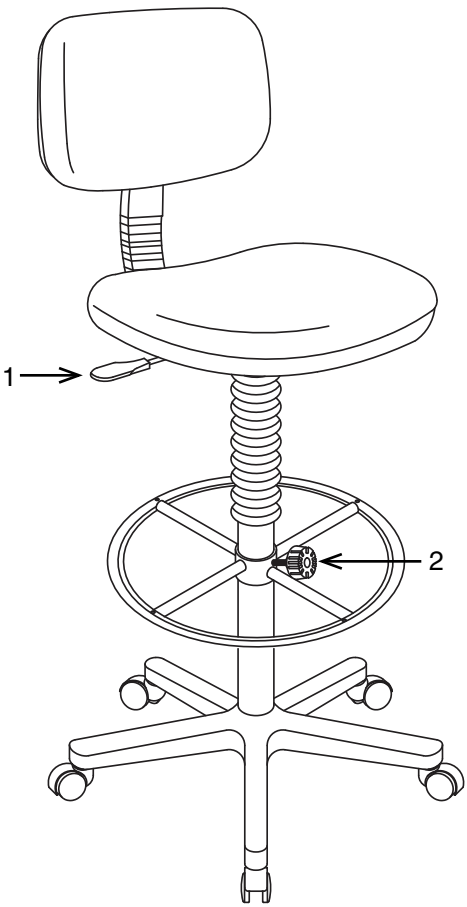

AVERTISSEMENT

1. Seule une personne à la fois peut utiliser ce produit.
2. Ne pas utiliser ce fauteuil à moins que toutes les vis et tous les boulons et boutons soient resserrés.
3. Vérifier à tous les trois mois ou au besoin que toutes les vis et tous les boulons et boutons sont resserrés.
4. Éliminer les matériaux de conditionnement d'une manière convenable. Ne pas utiliser la couverture en plastique pour couvrir la tête à cause du risque d'étouffement.
5. Ne pas utiliser le fauteuil comme un escabeau.
6. Ce fauteuil ne doit servir qu'à l'usage pour lequel il a été conçu.
7. N'utiliser qu'un détergent liquide doux pour le nettoyage.