



sobro

smart side table



user manual

SOSTB300





welcome to the future of furniture

Get Started

①

Unpack and assemble the table.
Parts and accessories are in the box
located in the Storage Shelf.

②

Connect Bluetooth with the
instructions in this manual.

③

Download and connect the Sobro App.



Scan the QR code to learn more bout your Sobro Smart Side Table



sobro

smart side table

Important Safeguards	6-7
Parts and Features	8-11
Using the Sobro Speakers	12
Features and Controls.....	14-15
Assembly.....	16-17
Attaching the Dimmers.....	18
Installing the Power Cord	19
Connecting the Sobro App.....	20-26
Adding a Guest to your Sobro	28-30
Cleaning & Maintenance	32
Troubleshooting & Customer Support.....	33
Warranty	34-35
FCC Statement	37



IMPORTANT SAFEGUARDS: PLEASE READ AND SAVE THIS INSTRUCTION MANUAL

When using electrical appliances, basic safety precautions should be followed, including:

- Read all instructions.
- Do not use appliance for other than its intended use. For household use only. Do not use outdoors.
- Remove all bags and packaging from appliance before use.
- For maintenance other than cleaning, please contact StoreBound directly at 1-800-898-6970 from 7AM-7PM PST Monday-Friday or by email at support@storebound.com
- StoreBound shall not accept liability for damages caused by improper use of the appliance.
- The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- Heed all warnings. All warnings on this product and in the operating instruction manual should be adhered to.
- Refrain from using attachments that are not recommended by the appliance manufacturer, as this may result in fire, electric shock, or personal injury.
- Do not use the product near water and/or moisture, for example: near a bathtub, sink, in a wet basement; or near a swimming pool.
- Clean only with a slightly damp, lint-free cloth. Unplug this product from the wall outlet before cleaning.
- Do not block any ventilation openings. Install the appliance in accordance with the manufacturer's instructions.
- Slots and openings in the cabinet are provided for ventilation and to ensure reliable operation of the product and to protect it from overheating.
- This product should never be placed near or above a radiator or heat source. This product should not be placed in a built-in installation such as a bookcase or rack unless proper ventilation is provided and the manufacturer's instructions have been adhered to.
- The cord to this appliance should be plugged into a 3-prong electrical wall outlet.
- A short power supply cord is to be provided to reduce the risk resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord. An extension cord may be used if care is exercised in its use. If an extension cord is used, the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance. The extension cord should be arranged so that it will not drape over the countertop or tabletop where it can be pulled on by children or tripped over unintentionally.
- Do not operate this appliance with a damaged cord, damaged plug, after the appliance malfunctions, is dropped, or damaged in any manner. Return appliance to the nearest authorized service facility for examination, repair, or adjustment.
- Always unplug the appliance when not in use for an extended period of time.
- Upon completion of any service or repairs to this product ask the service technician to perform safety checks to determine that the product is in proper operating condition.
- The product should be operated only from the type of power source indicated on the marking label. If you are not sure of the type of power supply to your home, consult your appliance dealer or local power company. For products intended to operate

- from battery power, or other sources, refer to the operating instructions.
- Do not overload wall outlets and extension cords as this can result in the risk of fire or electric shock.
- Never push objects of any kind into the product as they may touch dangerous voltage points or short out parts that could result in fire or electric shock. Never spill or spray any type of liquid on the product.
- Do not attempt to service this product yourself. Contact StoreBound directly at 1-800-898-6970
- from 7AM-7PM PST Monday-Friday or by email at support@storebound.com.
- When replacement parts are required, be sure the service technician uses replacement parts specified by the appliance manufacturer, or those that have the same characteristics as the original part.
- **WARNING** - Please refer to the information on the inside of the drawer for electrical and safety information before installing or operating the appliance.

Location

Place the Sobro Side Table in a dry and well-ventilated room.

Do not place the appliance near a heat source (e.g. radiators, water heaters or similar devices) and do not expose the appliance to direct sunlight.

Ventilation

Do not cover the Cooler Drawer Vent on the back of the Sobro Side Table, as this may result in overheating.

ATTENTION: it is dangerous to use the same multipurpose power outlet for the Sobro table and other home appliances. Please do not use the same power outlet for the table along with any other home appliances.




Before installing your Sobro, choose the location carefully. Avoid placing the Sobro in direct sunlight or close to a heat source. Avoid locations subject to vibrations and excessive dust, cold, or moisture.




Do not open the Circuit Board Cabinet as this will result in damage to the circuitry or electrical shock. If a foreign object should get into the appliance, contact customer service. When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never pull the cord.



Parts and Features

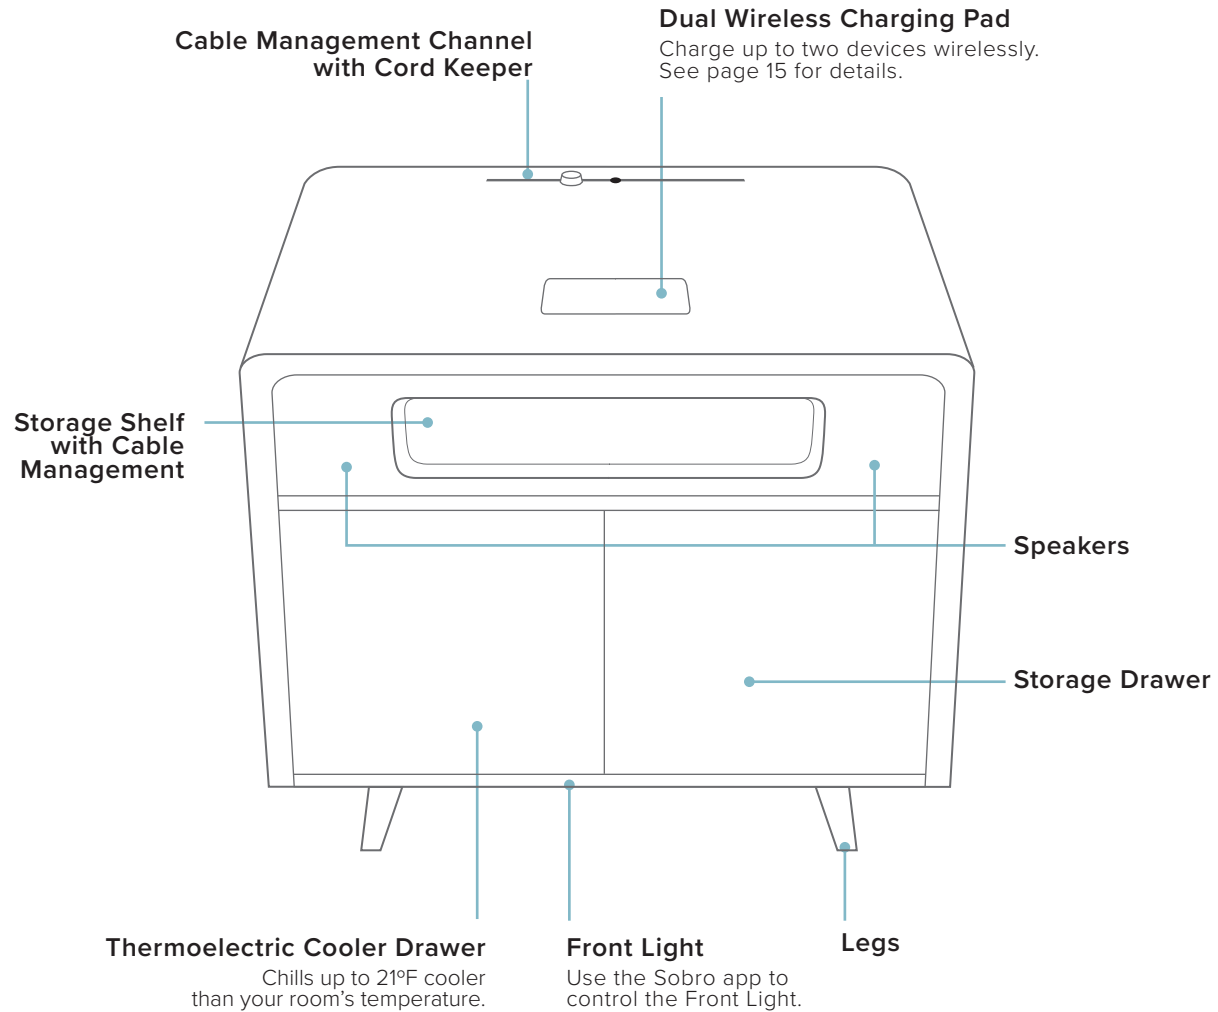


Parts and Features

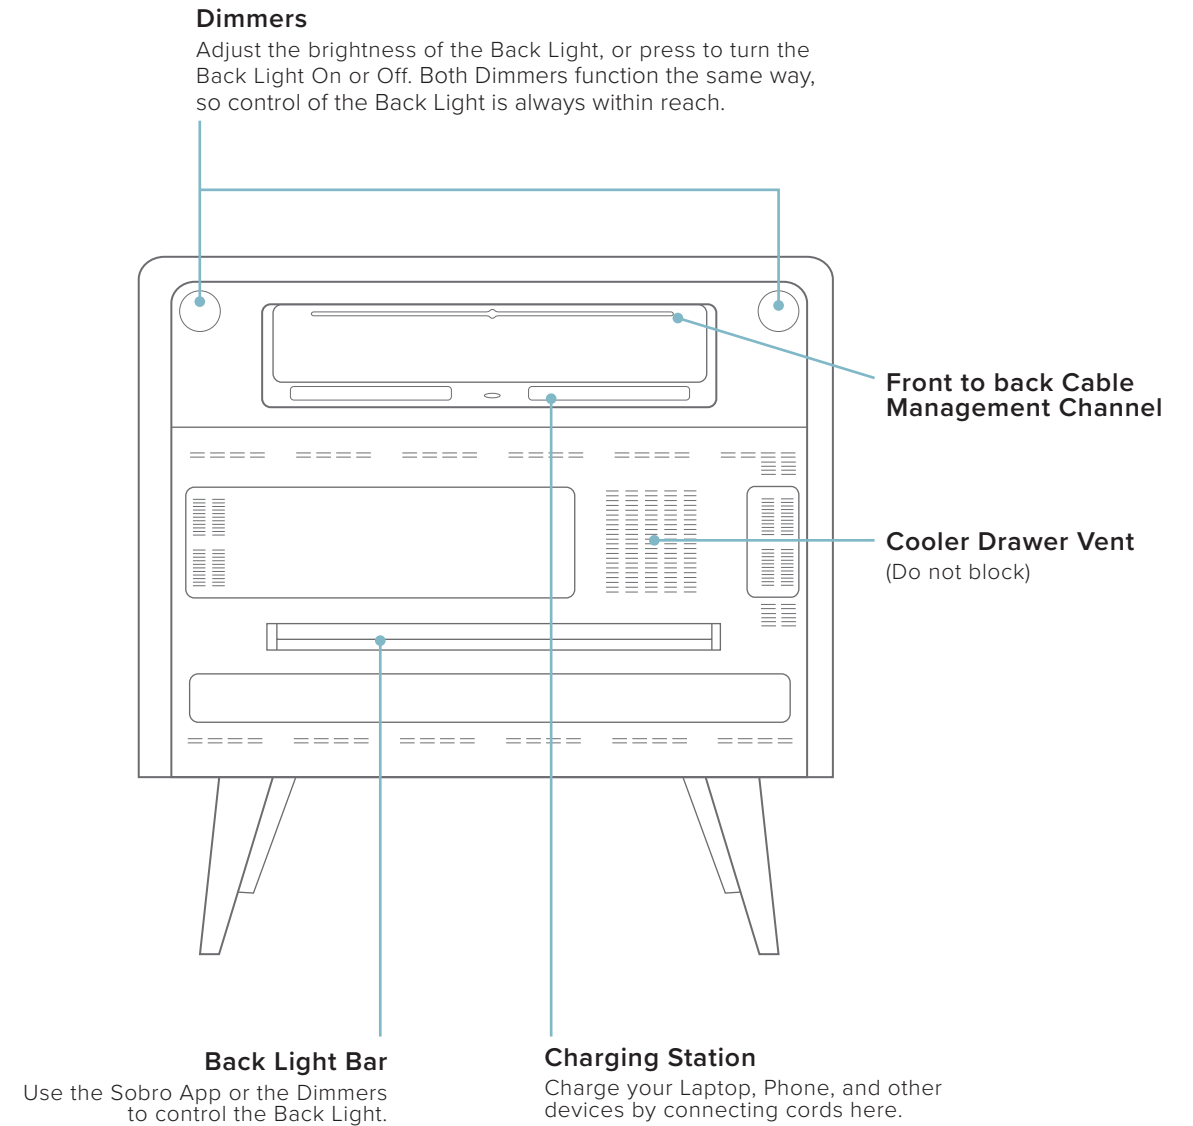



Parts and Features

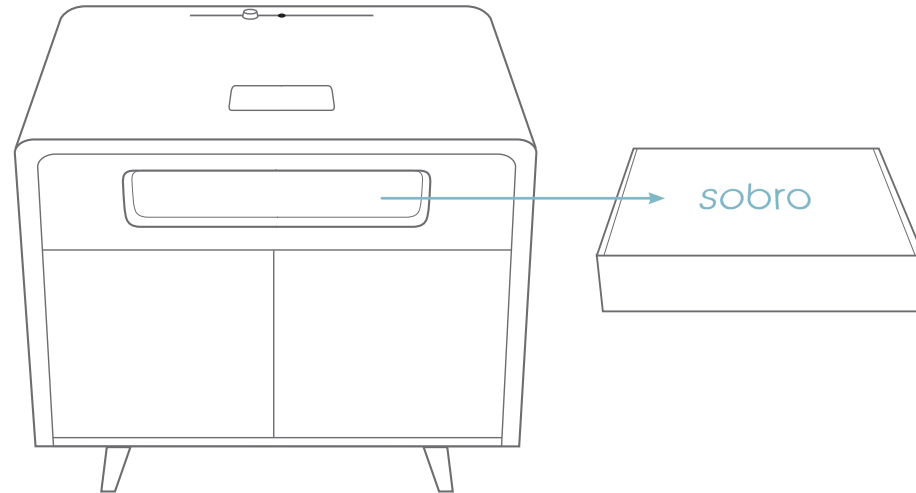

Contents inside box include:




Table Legs



Power Cord




Dimmers



Aux Cord

Parts and Features

Charging Station Detail

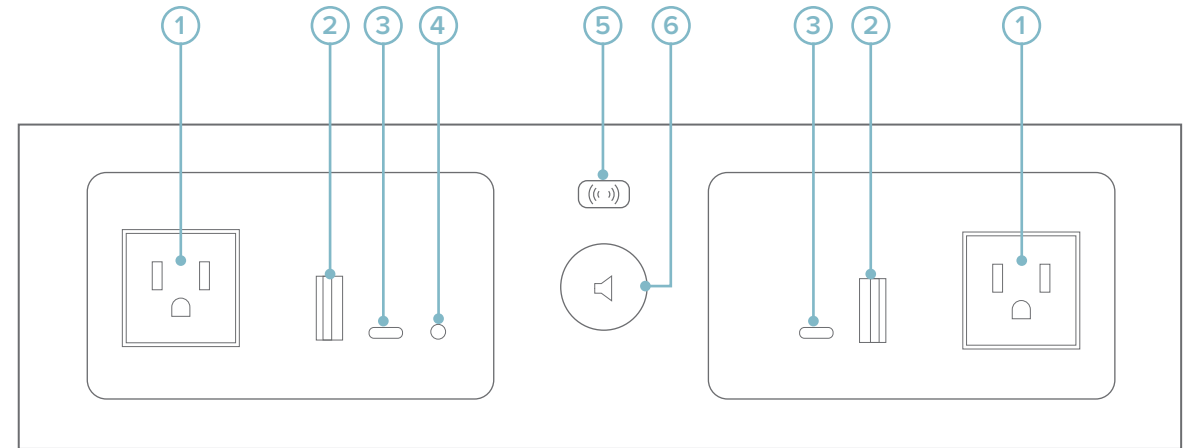

① 120V Power Outlets

② USB Ports

③ USB-C Ports

④ 3.5mm Aux Input

⑤ Hotspot Button

Use to connect your Sobro to WiFi and to the Sobro App. See pg. 20 for more details.

⑥ Speaker Button

Use to turn the speakers on and off, connect/disconnect with a Bluetooth device, or pair with the Bluetooth speakers of another Sobro Smart Side Table.

! Do not exceed 800 Watts between devices connected to the Sobro Side Table simultaneously.

NOTE: the USB-C Port may not power a laptop or other large mobile device. Instead use the 120V Power Outlets.



Using The Sobro Speakers

Play music, set an alarm, and more through the Sobro Smart Side Table's speakers.



Bluetooth

Connecting One Table

To connect a device to the Sobro Smart Side Table with Bluetooth, hold down the circular Speaker Button on the back of the Sobro for 3 seconds. A tone from the table will alert you that the Bluetooth functionality is turned on.

A device called “Sobro Smart Side Table (XX:XX)” should appear in the Bluetooth menu of your mobile device. Select this to connect the Sobro.

Pairing Two Tables Together

To pair two Sobro Smart Side Tables together, press the Speaker Button two times on both tables. After 10-15 seconds, you should hear a tone that is synced between the two tables.

Disconnecting

To unsync your mobile device, press the Speaker Button of the Sobro Smart Side Table to turn the Bluetooth off. This also works to disconnect two paired side tables from a phone—make sure to single-press the Speaker Button of the table that is connected to your mobile device.

To unpair two side tables, double-press the Speaker Button on one of the side tables.


NOTE: If you don't disconnect your Sobro Smart Side Table and the Bluetooth function on your phone is on, the Sobro will automatically connect when you are in range. Two synced Sobro Side Tables should remain connected to each other.

Using Aux Input

To use an Aux cord to connect your mobile device to the Sobro Speakers, plug in the cord and then press the Speaker Button to turn the speakers on.

Note: Bluetooth will auto-disconnect once the Aux cord is plugged in.



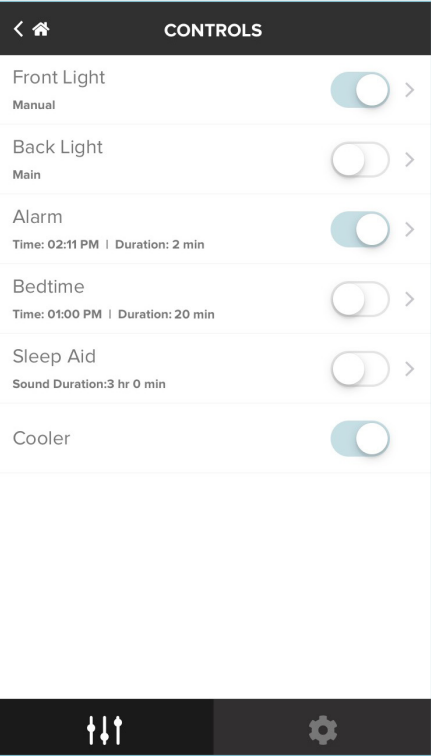

Sobro App & Bluetooth

These features require the Sobro App to be connected and Bluetooth to be on in order to use the Sobro speakers.



Alarm

Let the Sobro help you wake up more naturally. You can use the Sobro App as a standard Alarm or choose 'Wake Up Process' to gradually increase the volume of the alarm and the brightness of the Back Light.



Bedtime

Set your Bedtime and the Sobro Smart Side Table will automatically dim and/or play Sleep Sounds of your choice. Choose 'Bedtime Process' to ease into the program gradually.



Sleep Aid

Sleep Aid allows you to choose from a range of soothing Sleep Sounds for a better, more restful sleep.

Sobro App

These features can be controlled through the Sobro App and shared with a Guest.



Front Light & Motion Detector

Use the Sobro App to control the brightness and warmth of the Front Light. You can also access settings for the motion detector, which will turn on the Front Light automatically when you walk past.



Back Light

Turn the Back Light on and off using the dimmers on the back of the Sobro or through the Sobro App. Use the App to customize the color or choose from preset scenes.

With the Sobro App, you can also set the pattern of the Back Light to Pulse, Cycle, or Rhythmic, the latter of which will sync to music played through the Sobro Smart Side Table to the lights.

The Back Light can be paired with the Bedtime or Alarm functions for a simulated sunrise.



Cooler Drawer

The Cooler Drawer will turn on automatically when you plug in the Sobro Smart Side Table. You can turn the Cooler Drawer on and off using the app. Since the Cooler Drawer uses a thermoelectric cooling system to keep your Cooler Drawer up to 21°F cooler* than the ambient temperature in the room, you never need to worry about setting the temperature. **Important:** Do not store perishables (like milk) in the Cooler Drawer.

* The Cooler Drawer will not reach a temperature below 41°F.

Side Table


This feature is on the Side Table.




Dual Wireless Charging Pad

The rectangle at the top of your Sobro Smart Side Table is a wireless charging pad with two charging ports, one on each side. Place a compatible device on either side of the rectangle to wirelessly charge. You should see the lights on the Dual Wireless Charging Pad illuminate to indicate that the device is charging.


Charging position for phones illustrated below. The Dual Wireless Charging Pad will only work with devices that have wireless charging capabilities.

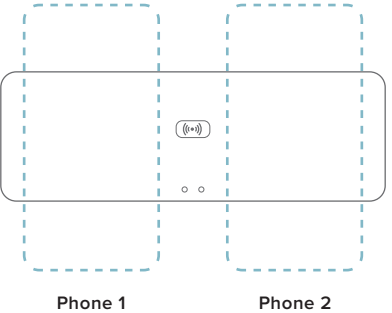




①

Find the four attachable legs of your Sobro in the cardboard box that comes inside the Sobro's Storage Shelf.

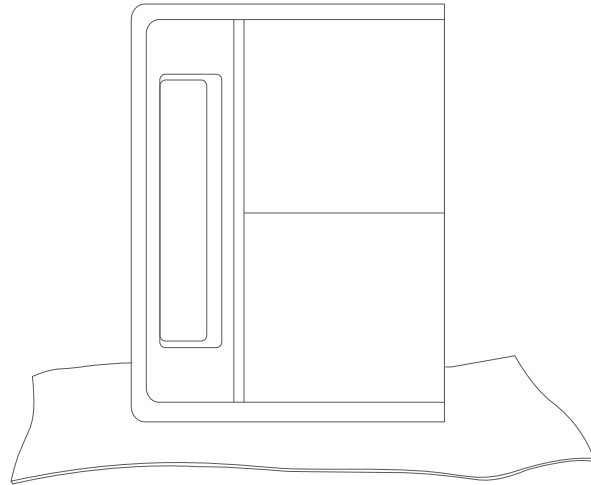


②

When attaching four legs to your Sobro, use the foam shipping inserts or a blanket to serve as a cushion for the table to rest on. Carefully lift your Sobro Side Table and place it on its side.

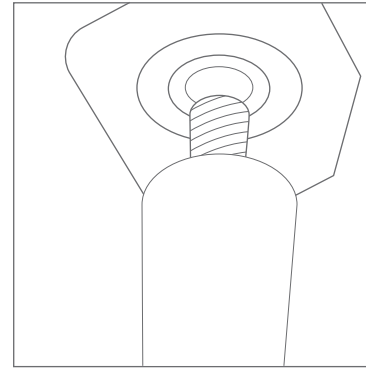

③

Screw your desired set of legs into the Leg Bracket. Screw in each leg until it is fully secure.

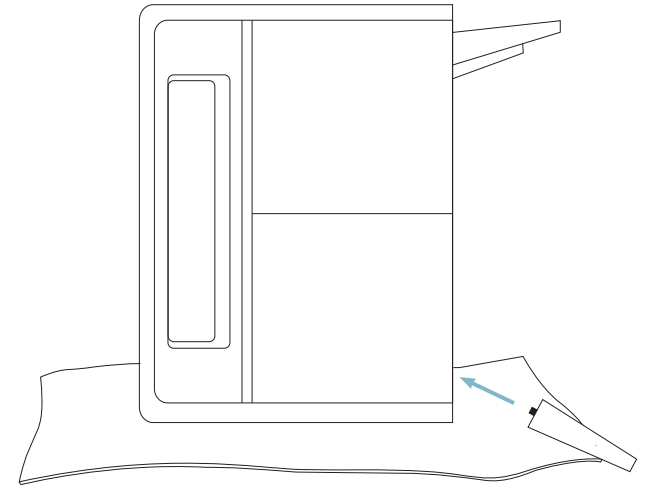


④

Repeat the process with the other three legs of the Sobro. Remember to always protect the corners without legs by using either one of the foam inserts or a blanket to avoid damaging the table.




Attaching the Dimmers

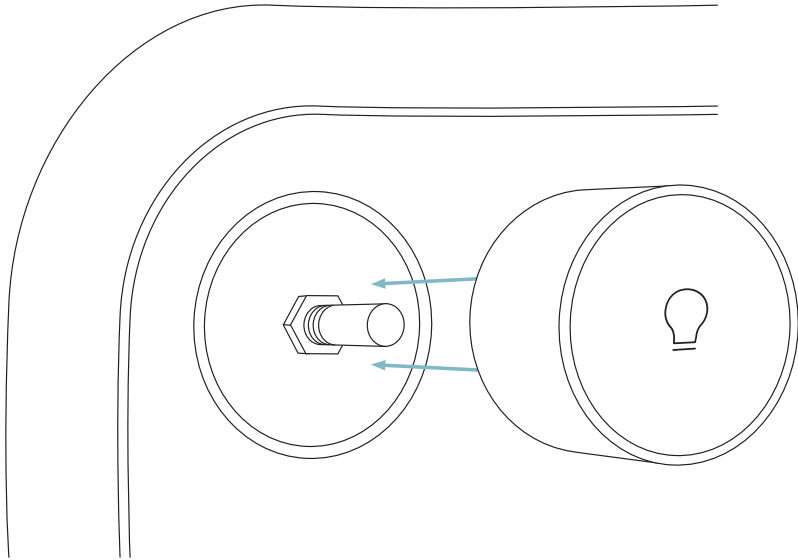


The Sobro comes with two attachable Dimmers in the same container as the legs of the table. These attach to the back of the Sobro and allow you to adjust the brightness of the Back Light manually. Both Dimmers function the same way, so control of the Back Light is always within reach.

To attach the Dimmers, simply slide them onto the small metal rods on the back of the Sobro. Your Sobro's Back Light is now ready to use!

Installing the Power Cord

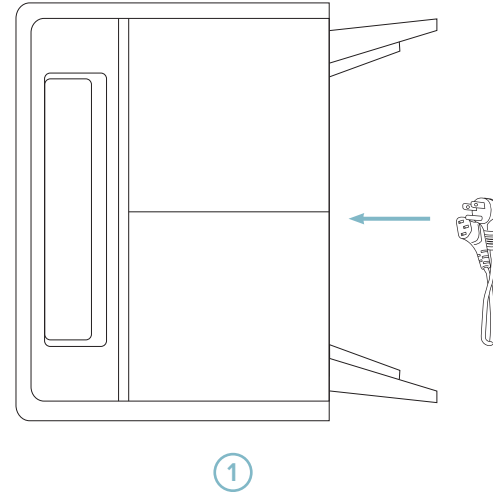

Attach the Power Supply Cord to the table.
Warning: Do not attempt to install the Power Cord until the legs are installed.

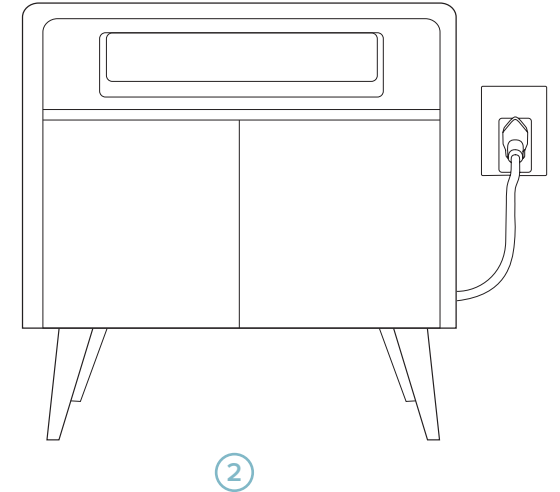


Lift up your table and carefully place it down on its legs and then attach the Power Supply Cord to the wall.

Important: This appliance must be plugged into a grounded socket. The power cord that is supplied with the appliance contains the appropriate grounding conductor and grounding plug. The plug must be inserted into a wall outlet that has been grounded in accordance with the existing local codes and ordinances. The required nominal voltage and frequency are indicated on the rating label. Consult a qualified electrician for other concerns. We do not recommend plugging the Sobro into a power strip.



Connecting the Sobro App

Connecting the Sobro App

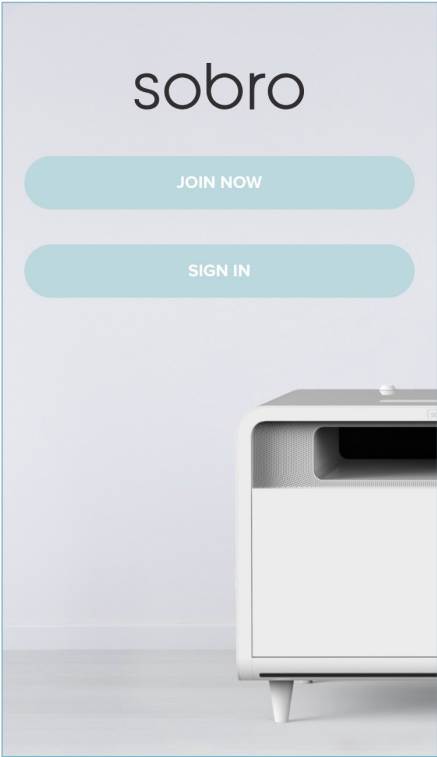

Open the app and click “JOIN NOW” to create your account.

sobro

f REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW

Register with Facebook or enter your email information and click “JOIN NOW.” A confirmation code will be sent to your email address — be sure to check your spam folder. Use the code to confirm your account.

Single Admin

sobro

f REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW

Admins have full control over the Sobro Smart Side Table, and can set the Alarm, Bedtime, and Sleep Sounds, as well as control the lights and the freezer. As a single Admin, register with Facebook or create an account using an email address and password.

Multiple Admins

sobro

f REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW

If you have Multiple Admins in your household, it’s easiest to use email to set up, selecting a password you feel comfortable sharing with other users.


While multiple mobile devices can be linked to the Sobro, Multiple Sobro App accounts cannot. The easiest way to connect multiple devices is by the login information for your single Sobro App account.






Connecting the Sobro App


Connecting the Sobro App

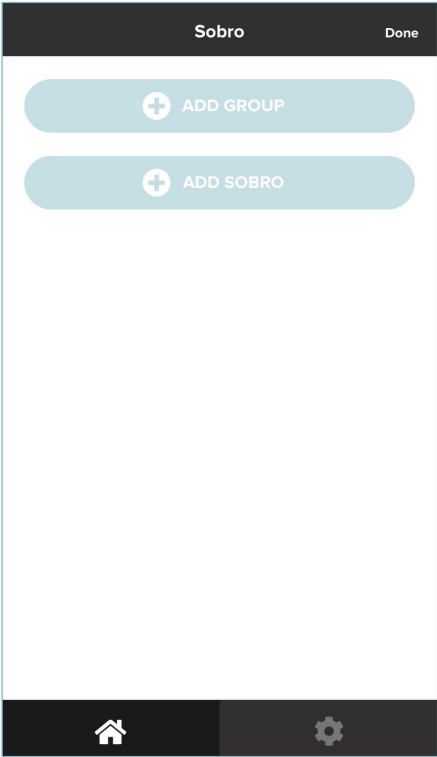

Once you’ve logged in, begin by clicking “Add Sobro” and selecting the model of Sobro product you’re setting up.

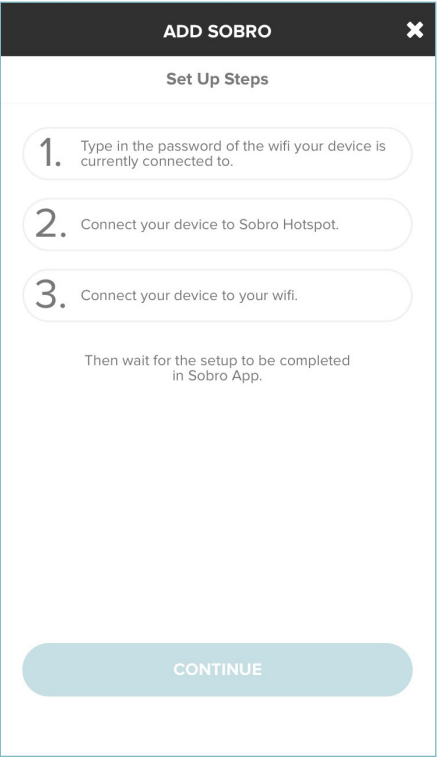


You’ll see a screen with brief setup steps, and then you’ll be prompted to enter the password of your WiFi. Make sure that your mobile device is connected to the WiFi you wish to connect the Sobro to.

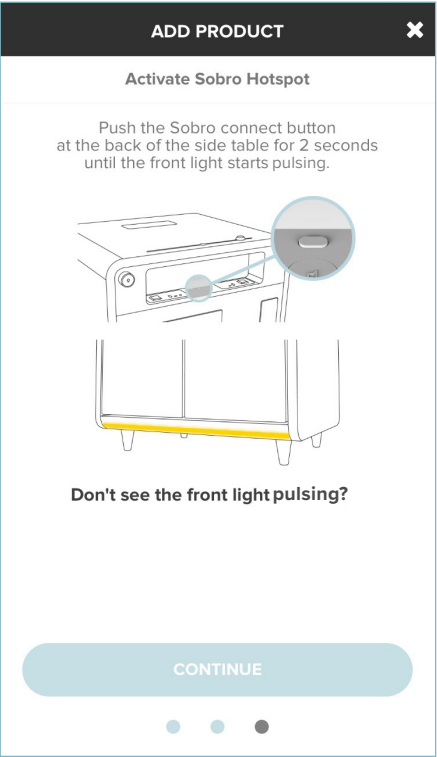

You’ll be prompted to hold down the Sobro Hotspot Button at the back of your Sobro table.

 This is the Hotspot Button.

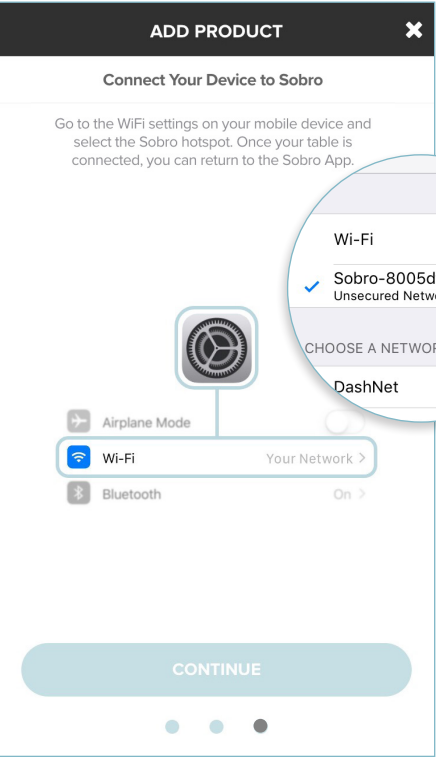

Once the light on the Sobro is pulsing, you’ll be directed to open the Settings app in your mobile device, where you’ll see a local WiFi “Sobro-xxxx-xxxx.” Choose that network.




Connecting the Sobro App

Connecting the Sobro App




You'll be asked to return to the Sobro App. Your phone is now connected to the Sobro's temporary WiFi hotspot.

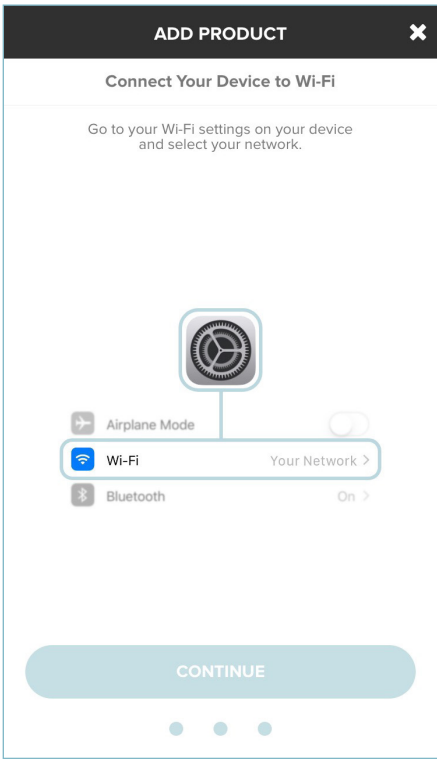

You'll now be prompted to replace the temporary WiFi with your own WiFi. The app MAY connect automatically by pressing continue, but if you receive an error message, exit the app and try manually selecting your WiFi through Settings. Then return to the Sobro app.




When you return to the Sobro app, the Sobro should connect after a short loading screen.

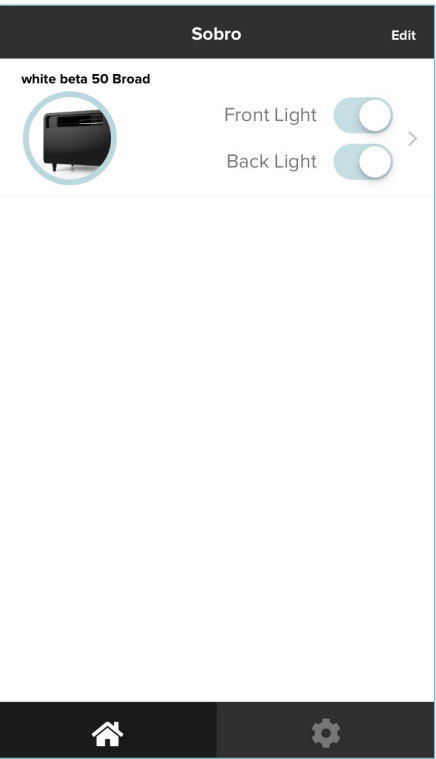

Once connected, you'll see a home screen with all of your Sobro devices. From here, you can turn the front and back lights on and off, or click through for more features.



Connecting the Sobro App

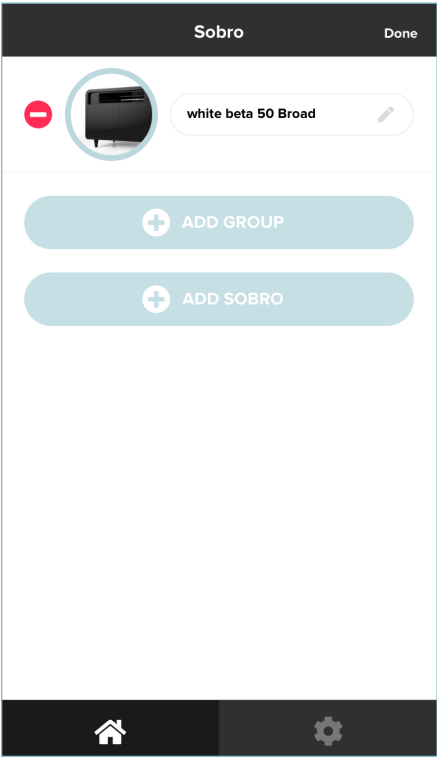

To remove a Sobro device from your Sobro App, press the "Edit" button in the upper right-hand corner of the screen, and then press the red minus symbol.






Adding a Guest to Your Sobro

Adding a Guest to Your Sobro


Add a friend as a Guest to give them control over the Sobro's light and Cooler Drawer functions. Have the guest download the Sobro App and create their own account. No login is needed to play music through the Sobro's Bluetooth speakers.

To allow another person full Admin control (including the alarm and sleep features), let them use your Sobro email login to connect their Sobro App.


Important: You cannot control a single Sobro Smart Side Table directly with multiple Sobro App accounts. Share your account login or add a Guest.

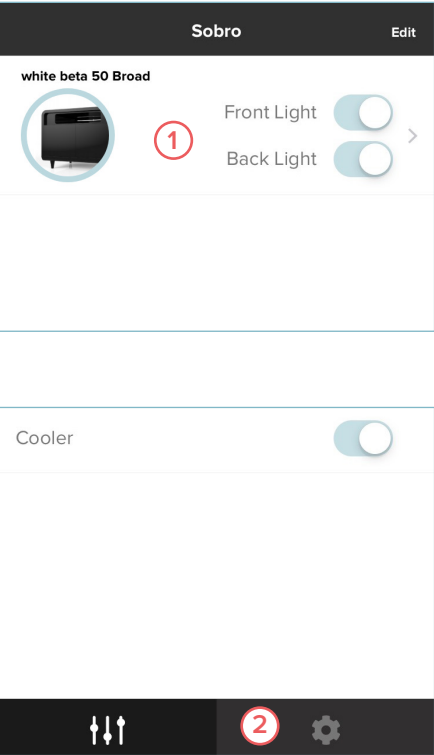


- ① Click on the side table.
- ② Click on the gear at the bottom of the Controls screen.

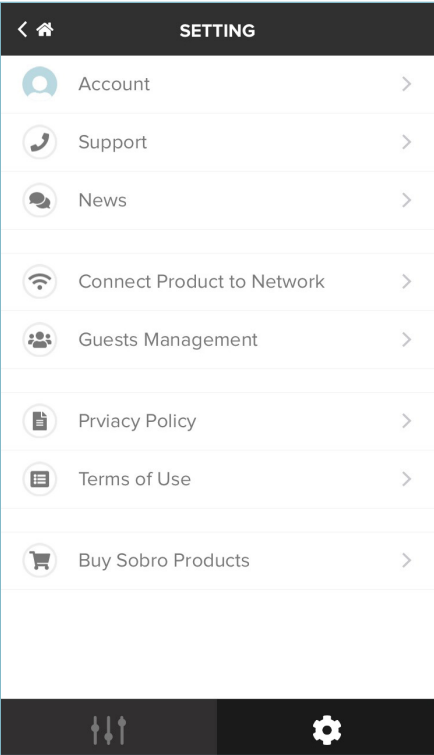

Select Guest Management > Edit.

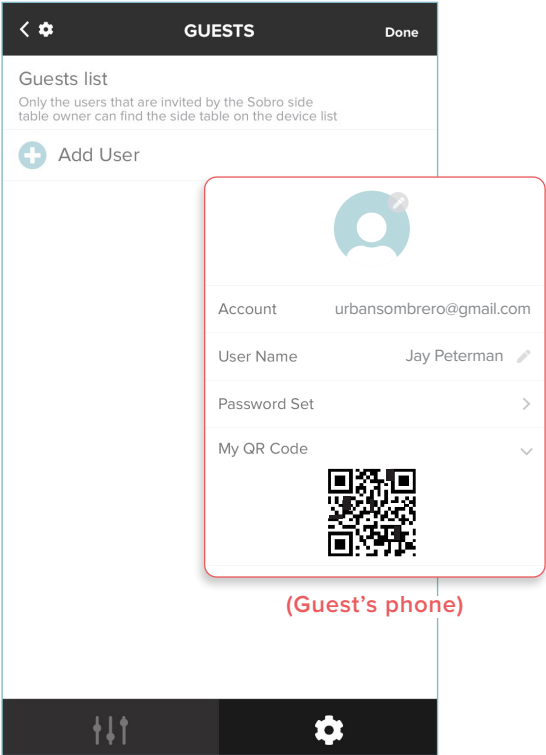

Click Add User. This will allow you to add your guest using their email, or using the QR code found in the guest's Sobro App under Settings > Account.

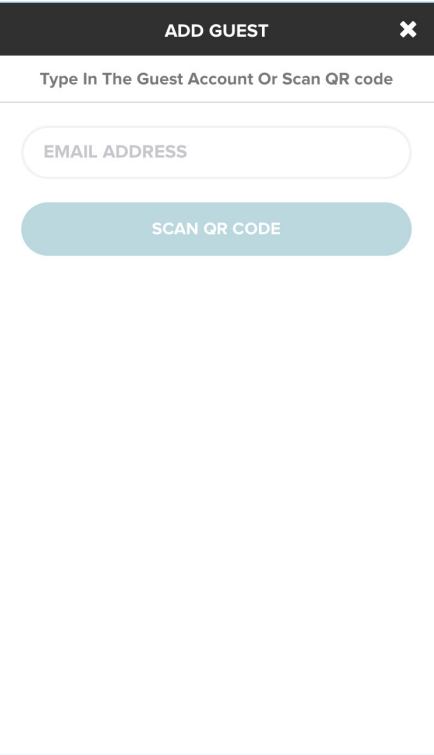

Type in the Guest's account email or scan the QR code.



Adding a Guest to Your Sobro

ADD GUEST ✕

Setting The Guest's Permissions

Account urbansombrero@gmail.com

User Name Jay Peterman

Permissions

ADD

Click Add to add the Guest.

< ⚙️ **GUESTS** Edit

Guests list
Only the users that are invited by the Sobro side table owner can find the side table on the device list

Jay Peterman

Block All ☐

Once this is complete, you will be able to click on the icons to select the Guest's permissions, or turn the permissions off.





Troubleshooting & Customer Support

If the Sobro is placed unsteadily.	Adjust the placement of the Sobro by adjusting the four legs under the table. Rotate the legs to adjust.
The Sobro table is not chilling ingredients or beverages in the Cooler Drawer.	The Cooler Drawer may be too full. Remove some of the beverages or food in the Cooler Drawer. Ensure the drawer is closed properly. Ensure the Cooler Drawer Vent on the back of the Sobro is properly vented. If the table is still not chilling, call customer service.
The Cooler Drawer temperature is high.	The Cooler Drawer is not a refrigerator. It is a thermoelectric cooler and its temperature will generally be about 21°F cooler than the room you place the Sobro in. Ensure that the Cooler Drawer is always closed tightly. Do not place hot food in the Cooler Drawer. Do not overfill the Cooler Drawer. Make sure the Cooler Drawer Vent is not covered so that the Sobro is properly ventilated
Odor from Cooler Drawer.	Unit should be cleaned before using for the first time. This will clear any odors that may have been trapped during shipment. Clean unit and Cooler Drawer thoroughly. Any uncovered foods will create a odor.
The unit does not turn on.	Assure that the power cord is attached properly. Check to make sure the outlet the table is plugged into has power.
The Sobro Smart Side Table is not connecting to the Sobro App:	Your phone is not connected to the WiFi you chose in the Sobro App, or the password you entered in the Sobro App for that WiFi is incorrect. Each Sobro Side Table is only designed to connect to one Sobro App at a time. Ensure other mobile devices are not connected to the Sobro Smart Side Table simultaneously.
There is a burning odor during operation.	Unplug the unit and call customer service.
I cannot connect via Bluetooth.	Make sure that the Bluetooth functionality of your phone is turned on. Make sure that you are holding the Speaker Button, on the Sobro, down for long enough. This might take up to 5 seconds and the Sobro will beep to alert you that it has activated its Bluetooth. Only one mobile device can connect to the Sobro's Bluetooth at a time. Ensure no other mobile devices are connected.
My phone won't charge wirelessly or charges slowly .	Not all phones are capable of wireless charging. Make sure that your phone has this capability. The Wireless Charging Pad has two charging "hot spots." One on either end of the pad. Make sure that your phone is placed on the side of the Wireless Charging Pad and not in the middle. Your phone case may be too thick to charge through. Try removing your phone case.
The Charging ports don't charge.	Make sure that your Sobro is connected to a power source. Do not connect devices drawing more than 800 watts as this may cause failure.





FCC Statement

IMPORTANT NOTES FCC STATEMENT

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

INDUSTRY CANADA:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Notes

notes · 39



sobro

smart side table

sobro

table d'appoint intelligente



manuel d'utilisation

SOSTB300



bienvenue dans le futur du meuble

Commencer

①

Déballez et assemblez la table. Les pièces et les accessoires se trouvent dans la boîte située dans l'Étagère de Stockage.

②

Connectez le Bluetooth avec les instructions de ce manuel.

③

Téléchargez et connectez l'application Sobro.



Scannez le code QR pour en savoir plus sur votre Table d'Appoint Intelligente Sobro





sobro

table d'appoint intelligente

Mesures de Sécurité Importantes 46-47

Pièces et Caractéristiques 48-51

Utiliser les Enceintes Sobro..... 52

Caractéristiques et Commandes.....54-55

Assemblage.....56-57

Fixation des Variateurs..... 58

Installation du Câble d’Alimentation 59

Connexion de l'Application Sobro 60-66

Ajouter un Invité à votre Sobro.....68-70

Nettoyage & Entretien..... 72

Dépannage & Service Client..... 73

Garantie 74-75

Déclaration de la FCC77

MESURES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER CE MANUEL D'INSTRUCTIONS.

Lors de l'utilisation d'appareils électriques, des précautions élémentaires de sécurité doivent être respectées, notamment:

- Lisez toutes les instructions.
- N'utilisez pas l'appareil à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu. Pour usage domestique uniquement. Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Retirez tous les sachets et emballages de l'appareil avant l'utilisation.
- Pour tout entretien autre que le nettoyage, contactez directement StoreBound au +1-800-898-6970 de 7h à 19h (HNP) du lundi au vendredi ou par email support@storebound.com.
- StoreBound n'acceptera aucune responsabilité pour les dommages causés par une utilisation incorrecte de l'appareil.
- Les instructions de sécurité et d'utilisation doivent être conservées pour référence future.
- Tenez compte de tous les avertissements. Tous les avertissements sur ce produit et dans le manuel d'utilisation doivent être respectés.
- Évitez d'utiliser des pièces non recommandées par le fabricant de l'appareil, car cela peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures corporelles.
- N'utilisez pas le produit près de l'eau et/ou de l'humidité, par exemple: près d'une baignoire, d'un lavabo, dans un sous-sol humide; ou près d'une piscine.
- Nettoyez uniquement avec un chiffon légèrement humide et non pelucheux. Débranchez ce produit de la prise murale avant de le nettoyer.
- N'obstruez pas les ouvertures de ventilation. Installez l'appareil conformément aux instructions du fabricant.
- Les fentes et les ouvertures du meuble sont prévues pour la ventilation, afin de garantir le fonctionnement fiable du produit et pour le protéger de la surchauffe.
- Ce produit ne doit jamais être placé à proximité ou au-dessus d'un radiateur ou d'une source de chaleur. Ce produit ne doit pas être placé dans une installation encastrée telle qu'une bibliothèque ou une étagère, à moins qu'elle soit suffisamment ventilée ou que les instructions du fabricant aient été respectées.
- Le cordon de cet appareil doit être branché sur une prise électrique murale à 3 broches.
- Le cordon d'alimentation est court afin de réduire les risques de blessures ou de dommages pouvant être causés par le fait de trébucher ou de s'emmêler dans le cordon. Une rallonge peut être utilisée si des précautions sont prises lors de son utilisation. Si une rallonge est utilisée, sa capacité électrique doit être équivalente ou supérieure à la puissance de l'appareil. La rallonge doit être arrangée de façon à ne pas pendre d'un comptoir ou d'une table, ou de toute autre surface où des enfants pourraient s'y suspendre ou trébucher inintentionnellement.
- Ne pas utiliser cet appareil si le cordon est endommagé, si la prise est endommagée, après un dysfonctionnement de l'appareil, sa chute, ou si l'appareil est endommagé de quelque manière que ce soit. Retournez cet appareil auprès du centre de service agréé le plus proche pour un examen, une réparation, ou un ajustement.
- Débranchez toujours l'appareil lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une période prolongée.
- À la suite de tout service ou réparation de ce produit, demandez au technicien de service

d'effectuer des vérifications de sécurité pour déterminer que le produit est en bon état de fonctionnement.

- Le produit doit être utilisé uniquement à partir du type de source d'alimentation indiqué sur l'étiquette de marquage. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique de votre maison, consultez votre revendeur d'appareils ou votre compagnie d'électricité locale. Pour les produits destinés à fonctionner à partir de la batterie ou d'autres sources, reportez-vous au mode d'emploi.
- Ne surchargez pas les prises murales et les rallonges car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
- N'introduisez jamais d'objets de quelque nature que ce soit dans le produit car ils pourraient toucher des points de tension dangereux ou court-

Emplacement

Placez la Table d'Appoint Sobro dans une pièce sèche et bien ventilée.

Ne placez pas l'appareil près d'une source de chaleur (par exemple radiateurs, chauffe-eau ou appareils similaires) et n'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.

ATTENTION: il est dangereux d'utiliser la même multiprise pour la table Sobro et d'autres appareils électroménagers. Veuillez ne pas utiliser la même prise de courant pour la table avec d'autres appareils électroménagers.



Avant d'installer votre Sobro, choisissez soigneusement son emplacement. Évitez de placer la Sobro en plein soleil ou près d'une source de chaleur. Évitez les endroits soumis à des vibrations et à une poussière excessive, au froid ou à l'humidité.






N'ouvrez pas le circuit imprimé de l'appareil pour éviter tout risque de dommages sur les circuits ou un choc électrique. Au cas où un corps étranger est inséré dans l'appareil, contactez le service à la clientèle. Lorsque vous retirez la fiche d'alimentation de la prise murale, tirez toujours directement sur la fiche, ne tirez jamais sur le cordon.

- circuitier des pièces susceptibles de provoquer un incendie ou un choc électrique. Ne jamais renverser ni vaporiser de liquide sur le produit.
- N'essayez pas de réparer ce produit vous-même. Veuillez contacter StoreBound directement au 1-800-898-6970, de 7h à 19h HNP, du lundi au vendredi, ou par courriel à l'adresse support@storebound.com.
- Lorsque des pièces de rechange sont nécessaires, assurez-vous que le technicien de service utilise des pièces de rechange spécifiées par le fabricant de l'appareil ou des pièces qui ont les mêmes caractéristiques que la pièce d'origine.
- **AVERTISSEMENT** - Veuillez vous référer aux informations à l'intérieur du tiroir pour les informations électriques et de sécurité avant d'installer ou d'utiliser l'appareil.


Ventilation

Ne couvrez pas l'Aération du Tiroir Réfrigérant à l'arrière de la Table d'Appoint Sobro, car cela pourrait entraîner une surchauffe.

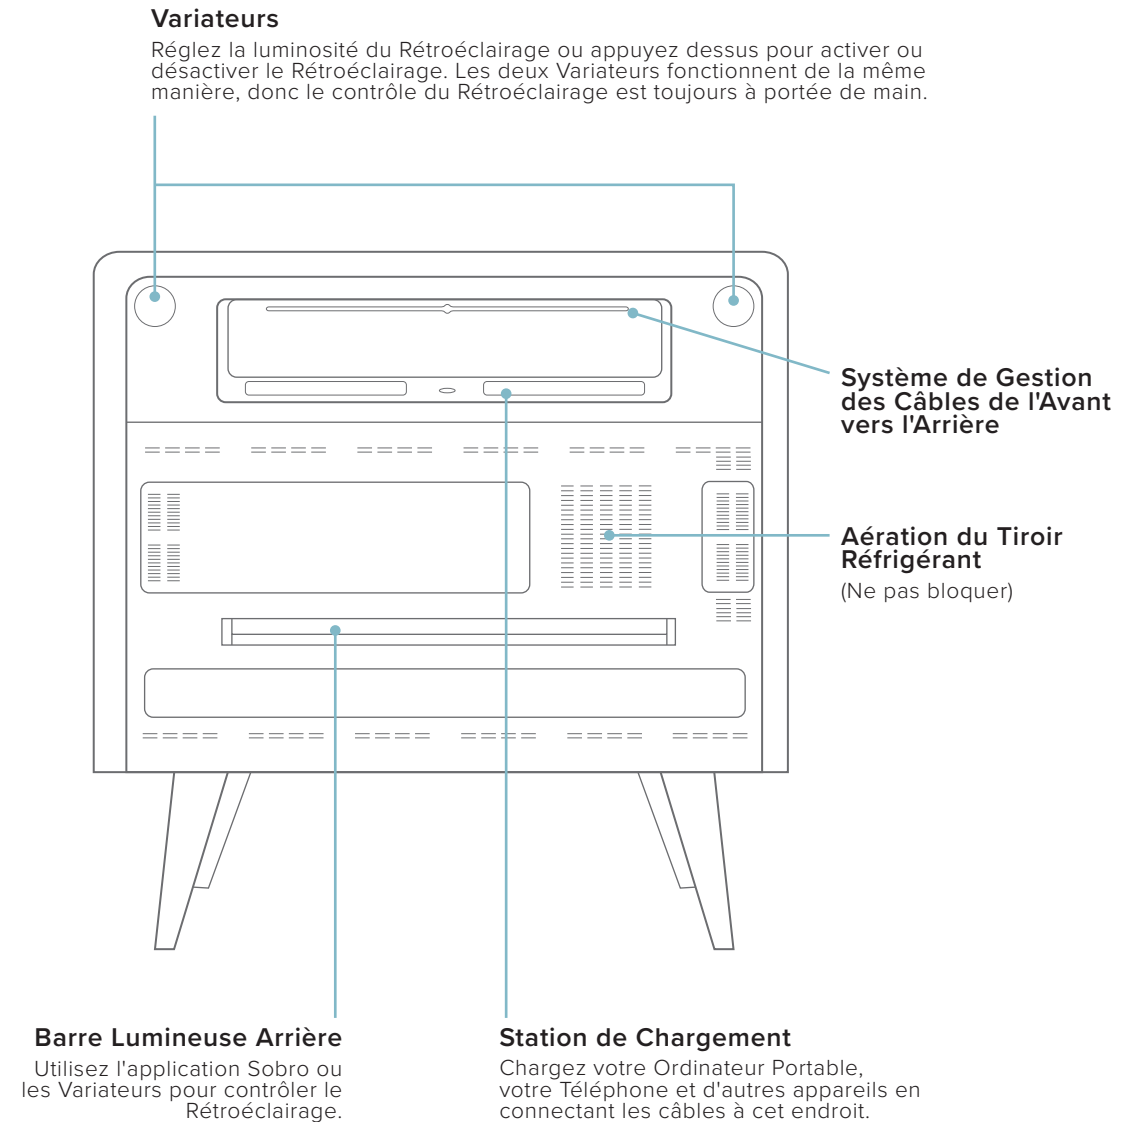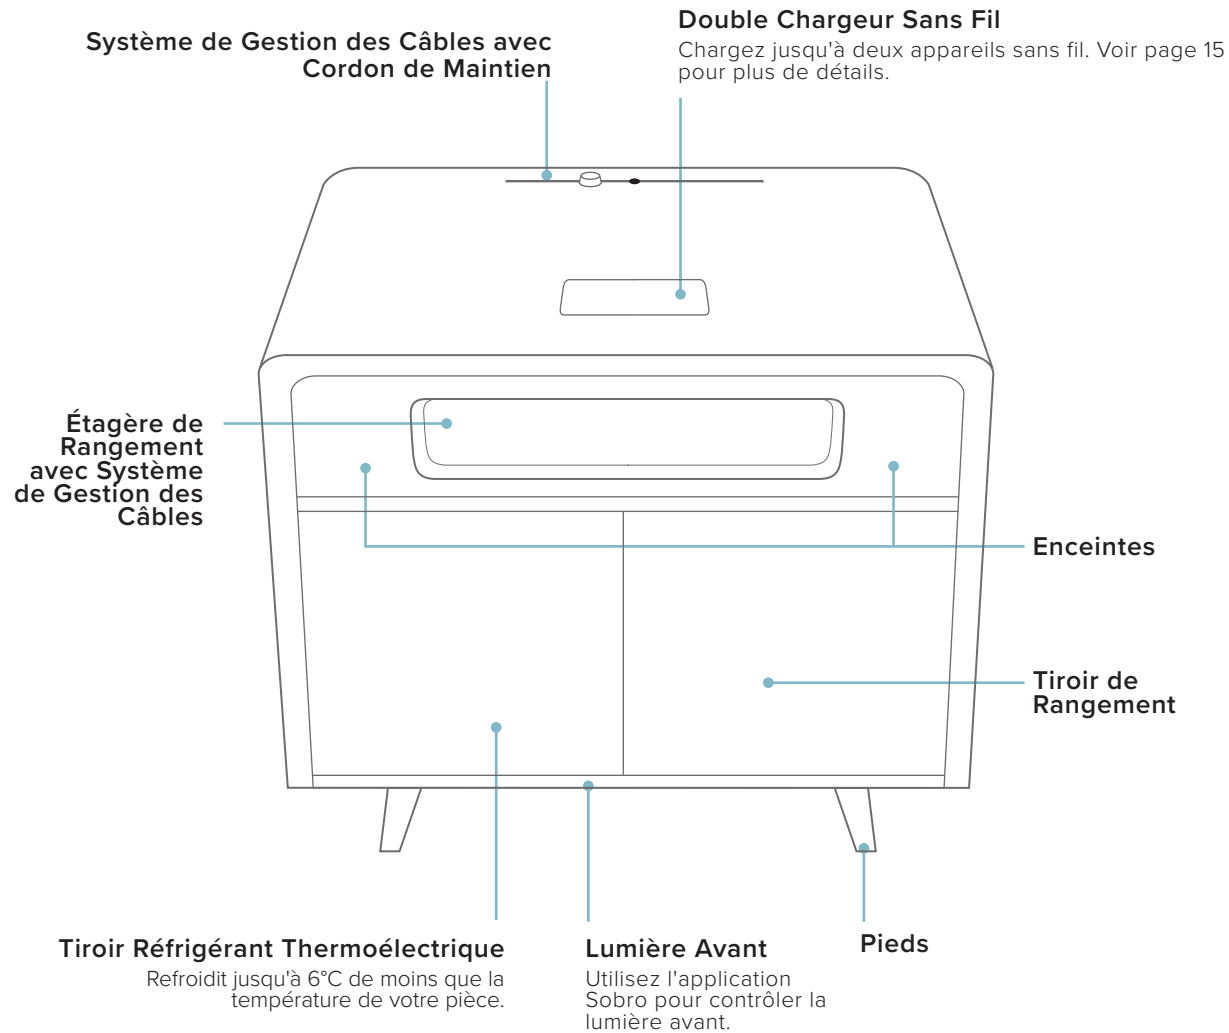

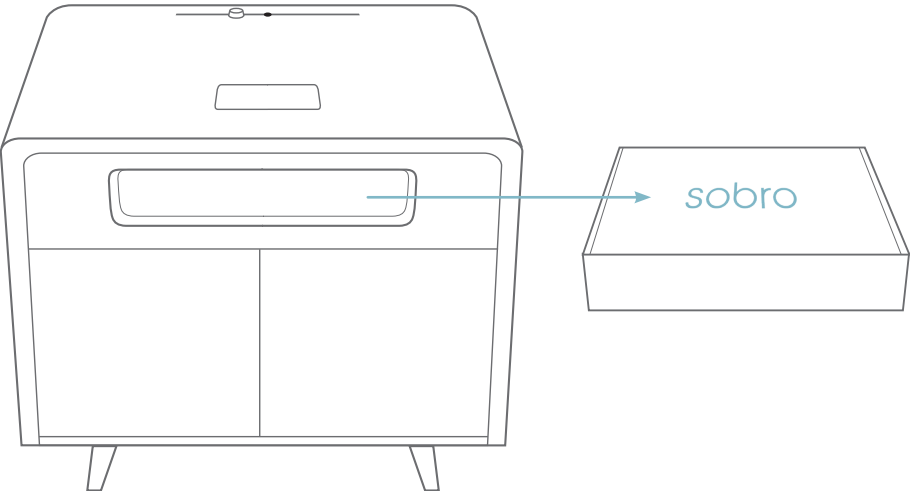

Le Contenu de la boîte Comprend:




Pieds de la Table



Cordon d'Alimentation




Variateurs



Câble Auxiliaire

Détail de la Station de Chargement

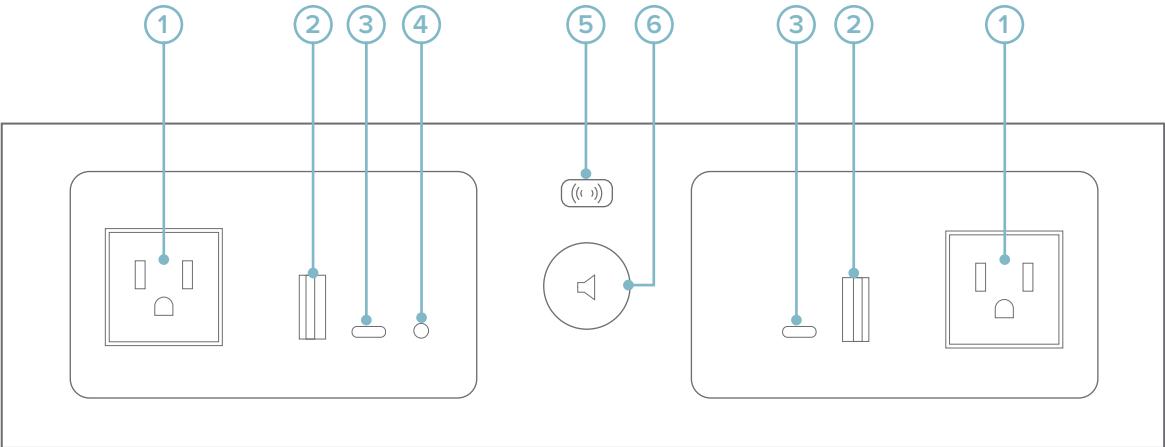

- ① **Prises de courant 120 V**

② **Ports USB**

③ **Ports USB-C**

④ **Entrée Auxiliaire 3,5 mm**
- ⑤ **Bouton Hotspot**
Utilisez-le pour connecter votre Sobro au WiFi et à l'application Sobro. Voir p. 20 pour plus de détails.

⑥ **Bouton Enceintes**
Utilisez-le pour allumer et éteindre les enceintes, vous connecter/déconnecter avec un appareil Bluetooth ou les jumeler avec les enceintes Bluetooth d'une autre Table d'Appoint Sobro.

 Ne dépassez pas 800 watts entre les appareils connectés simultanément à la Table d'Appoint Sobro.

REMARQUE: le port USB-C peut ne pas alimenter un ordinateur portable ou un autre grand appareil mobile. Utilisez plutôt les prises de courant de 120 V.



Utiliser les Enceintes Sobro

Écoutez de la musique, définissez une alarme, etc. grâce aux enceintes de la Table d'Appoint Intelligente Sobro.



Bluetooth

Connexion d'une Table

Pour connecter un appareil à la Table d'Appoint Intelligente Sobro au Bluetooth, maintenez enfoncé le Bouton circulaire des Enceintes à l'arrière de la Sobro pendant 3 secondes. Une tonalité de la table vous avertira que la fonctionnalité Bluetooth est activée.

Un appareil appelé «Sobro Smart Side Table (XX: XX)» devrait apparaître dans le menu Bluetooth de votre appareil mobile. Sélectionnez cette option pour connecter la Sobro.

Jumelage de Deux Tables Ensemble

Pour associer deux Tables d'Appoint Intelligentes Sobro, appuyez deux fois sur le Bouton des Enceintes sur les deux tables. Après 10 à 15 secondes, vous devriez entendre une tonalité synchronisée entre les deux tables.

Déconnexion

Pour désynchroniser votre appareil mobile, appuyez sur le Bouton Enceintes de la Table d'Appoint Intelligente Sobro pour désactiver le Bluetooth. Cela fonctionne également pour déconnecter deux Tables jumelées à un téléphone. Assurez-vous d'appuyer une seule fois sur le Bouton Enceintes de la table connectée à votre appareil mobile.

Pour dissocier deux tables d'appoint, appuyez deux fois sur le Bouton Enceintes de l'une des tables.


REMARQUE: Si vous ne déconnectez pas votre Table d'Appoint Intelligente Sobro et que la fonction Bluetooth de votre téléphone est activée, la Sobro se connectera automatiquement lorsque vous serez à portée. Deux tables d'appoint Sobro synchronisées doivent rester connectées l'une à l'autre.

Utilisation de l'Entrée Auxiliaire

Pour utiliser un cordon Auxiliaire pour connecter votre appareil mobile aux Enceintes Sobro, branchez le cordon et appuyez sur le bouton Enceintes pour allumer les Enceintes.

Remarque: le Bluetooth se déconnecte automatiquement une fois le cordon Auxiliaire branché.



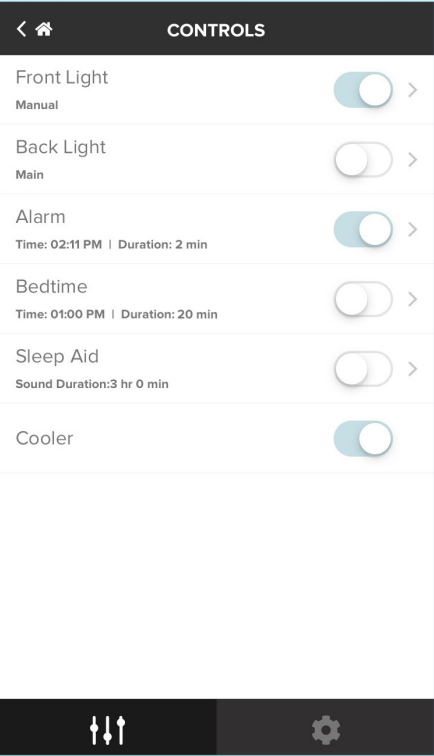

Application Sobro et Bluetooth

Ces fonctionnalités nécessitent que l'application Sobro soit connectée et que le Bluetooth soit activé pour utiliser les enceintes Sobro.



Alarme

Laissez la Sobro vous aider à vous réveiller plus naturellement. Vous pouvez utiliser l'Application Sobro comme alarme standard ou choisir «Wake Up Process» (Processus de Réveil) pour augmenter progressivement le volume de l'alarme et la luminosité du Rétroéclairage.



Heure du Coucher

Réglez l'heure du coucher et la Table d'Appoint Intelligente Sobro atténuera et/ ou jouera automatiquement les Sons pour Dormir de votre choix. Sélectionnez «Bedtime» pour vous lancer progressivement dans le programme.



Aide au sommeil

“Sleep Aid” (Aide au Sommeil) vous permet de choisir parmi une gamme de Sons pour Dormir apaisants pour un meilleur sommeil, plus reposant.

App Sobro

Ces fonctionnalités peuvent être contrôlées via l'application Sobro et partagées avec un Invité.



Détecteur de Lumière et de Mouvement Avant

Utilisez l'Application Sobro pour contrôler la luminosité et la chaleur de la Lumière Avant. Vous pouvez également accéder aux paramètres du détecteur de mouvement, qui allumera automatiquement la Lumière Avant lorsque vous passerez devant.



Rétroéclairage

Allumez et éteignez le Rétroéclairage à l'aide des variateurs situés à l'arrière de la Sobro ou via l'Application Sobro. Utilisez l'Application pour personnaliser la couleur ou choisir parmi des scènes prédéfinies.

Avec l'Application Sobro, vous pouvez également définir le motif du Rétroéclairage sur “Pulse, Cycle, ou Rhythmic”, ce dernier étant synchronisé avec la musique jouée via la Table d'Appoint Intelligente Sobro.

Le Rétroéclairage peut être associé aux fonctions “Bedtime” (Heure du Coucher) ou Alarme pour un lever de soleil simulé.



Tiroir Réfrigérant

Le Tiroir Réfrigérant s'allume automatiquement lorsque vous branchez la Table d'Appoint Intelligente Sobro. Vous pouvez activer et désactiver le Tiroir Réfrigérant à l'aide de l'application. Étant donné que le Tiroir Réfrigérant utilise un système de refroidissement thermoélectrique pour maintenir votre Tiroir Réfrigérant jusqu'à 6°C plus froid que la température ambiante de la pièce, vous n'aurez plus jamais à vous soucier du réglage de la température.

Important: Ne stockez pas de denrées périssables (comme du lait) dans le Tiroir Réfrigérant.

* Le Tiroir Réfrigérant n'atteindra pas une température inférieure à 5°C.

Table d'Appoint


Cette fonction est sur la Table d'Appoint.



Double Chargeur Sans Fil


Le rectangle sur le dessus de votre table d'Appoint Intelligente Sobro est un chargeur sans fil avec deux ports de charge, un de chaque côté. Placez un appareil compatible de chaque côté du rectangle pour charger sans fil. Vous devriez voir les voyants du Double Chargeur Sans Fil s'allumer pour indiquer que l'appareil est en cours de charge.

La position de charge pour les téléphones est illustrée ci-dessous. Le Double Chargeur Sans Fil ne fonctionne qu'avec des appareils dotés de capacités de charge sans fil.

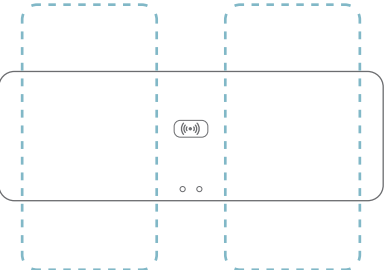


Téléphone 1

Téléphone 2




①

Trouvez les quatre pieds amovibles de votre Sobro dans la boîte en carton qui se trouve à l'intérieur de l'Étagère de Rangement de la Sobro.

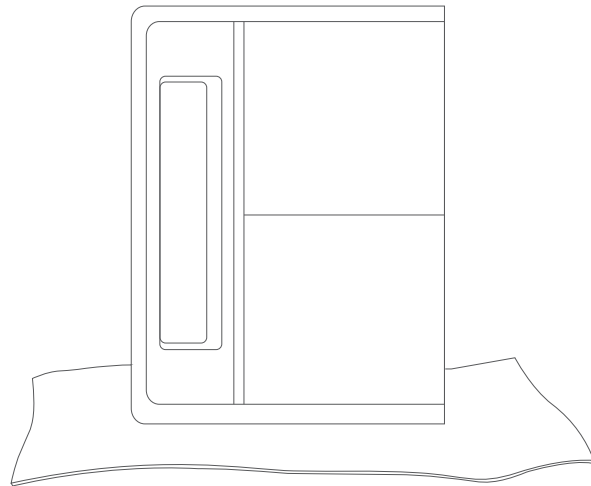


②

Lorsque vous fixez quatre pieds à votre Sobro, utilisez les inserts d'expédition en mousse ou une couverture pour servir de coussin sur lequel la table peut reposer. Soulevez soigneusement votre Table d'Appoint Sobro et placez-la sur le côté.

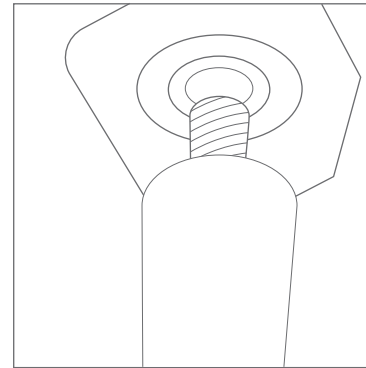

③

Vissez le jeu de pieds souhaité dans le support. Vissez chaque pied jusqu'à ce qu'il soit complètement fixé.

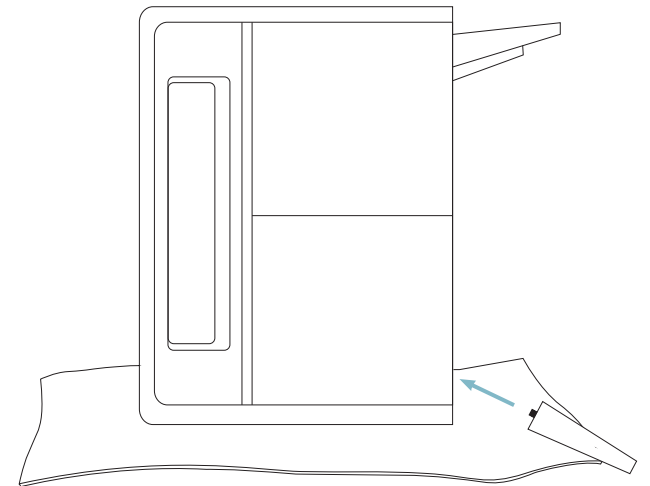


④

Répétez le processus avec les trois autres pieds de la Sobro. N'oubliez pas de toujours protéger les coins sans pieds en utilisant l'un des inserts en mousse ou une couverture pour éviter d'endommager la table.






Fixation des Variateurs

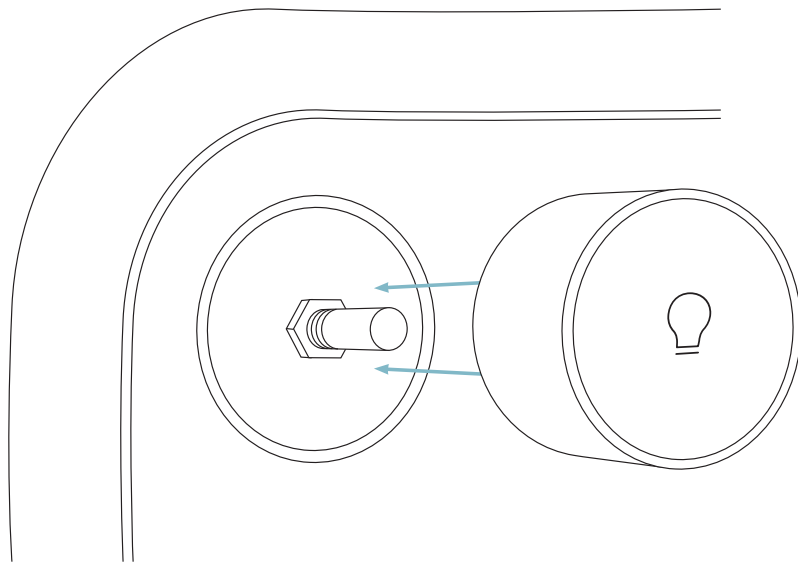

La Sobro est livrée avec deux Variateurs amovibles qui se trouvent dans la même boîte que les pieds de la table. Ceux-ci se fixent à l'arrière de la Sobro et vous permettent de régler manuellement la luminosité du Rétroéclairage. Les deux Variateurs fonctionnent de la même manière, donc le contrôle du Rétroéclairage est toujours à portée de main.


Pour fixer les Variateurs, faites-les simplement glisser sur les petites tiges métalliques à l'arrière de la Sobro. Le Rétroéclairage de votre Sobro est maintenant prêt à l'emploi!

Installation du Cordon d'Alimentation

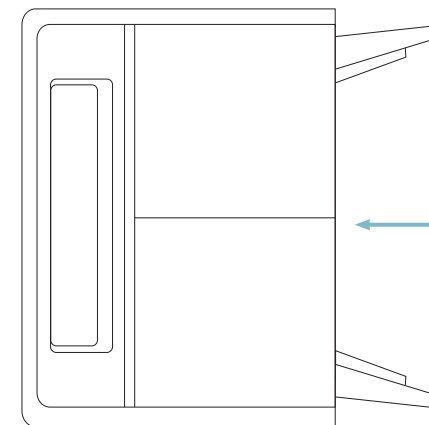

①


Fixez le cordon d'alimentation à la table.
Avertissement: n'essayez pas d'installer le Cordon d'Alimentation tant que les pieds ne sont pas installés.

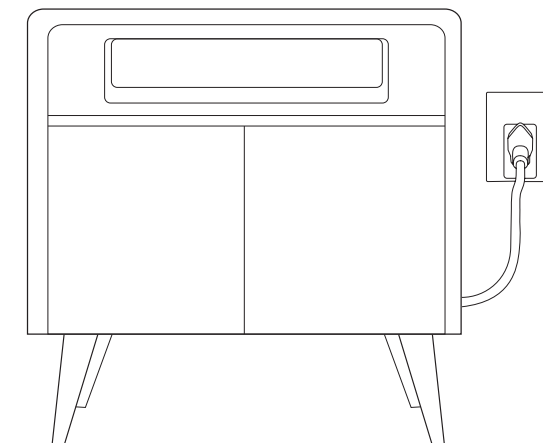

②

Soulevez votre table et posez-la soigneusement sur ses pieds, puis branchez le cordon d'alimentation au mur.

Important: Cet appareil doit être branché sur une prise mise à la terre. Le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil contient le conducteur de mise à la terre et la fiche de mise à la terre appropriés. La fiche doit être insérée dans une prise murale mise à la terre conformément aux codes et règlements locaux en vigueur. La tension et la fréquence nominales requises sont indiquées sur l'étiquette signalétique. Consultez un électricien qualifié pour d'autres préoccupations. Nous ne recommandons pas de brancher la Sobro sur une multiprise.

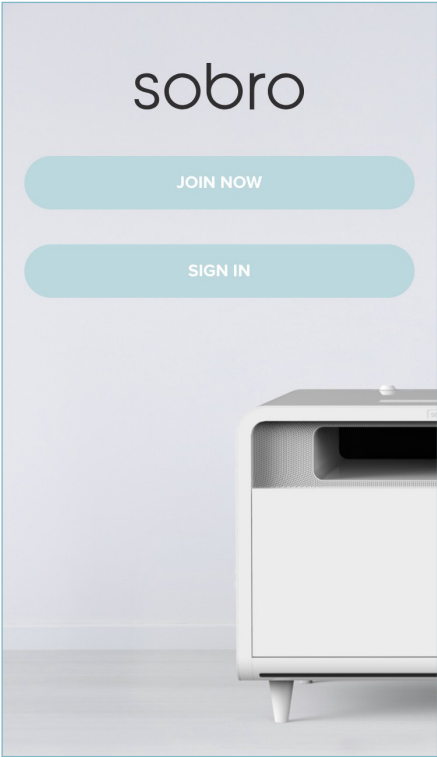

Ouvrez l'application et cliquez sur "JOIN NOW" pour créer votre compte.

sobro

REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW

Inscrivez-vous avec Facebook ou entrez vos informations de courrier électronique et cliquez sur "JOIN NOW". Un code de confirmation sera envoyé à votre adresse e-mail - assurez-vous de vérifier votre dossier spam. Utilisez le code pour confirmer votre compte.

Administrateur Unique

sobro

REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW

Les administrateurs ont un contrôle total sur la Table d'Appoint Intelligente Sobro et peuvent régler les l'Alarme, l'Heure du Coucher, et les Sons pour Dormir, ainsi que contrôler les lumières et le tiroir Réfrigérant. En tant qu'administrateur unique, inscrivez-vous avec Facebook ou créez un compte à l'aide d'une adresse e-mail et d'un mot de passe.

Administrateurs Multiples

sobro

REGISTER WITH FACEBOOK

OR

EMAIL ADDRESS

PASSWORD

FIRST NAME

LAST NAME

COUNTRY

By creating an account, you agree to Sobro's [EULA User Agreement](#) and [Terms of Use](#).

JOIN NOW


Si vous êtes plusieurs administrateurs dans votre foyer, il est plus facile d'utiliser la messagerie électronique pour configurer, en sélectionnant un mot de passe que vous vous sentez à l'aise de partager avec d'autres utilisateurs. Alors que plusieurs appareils mobiles peuvent être liés à la Sobro, plusieurs comptes d'application Sobro ne le peuvent pas. La façon la plus simple de connecter plusieurs appareils est d'utiliser les informations de connexion de votre compte de l'App Sobro.






Connecter l'App Sobro


Connecter l'App Sobro

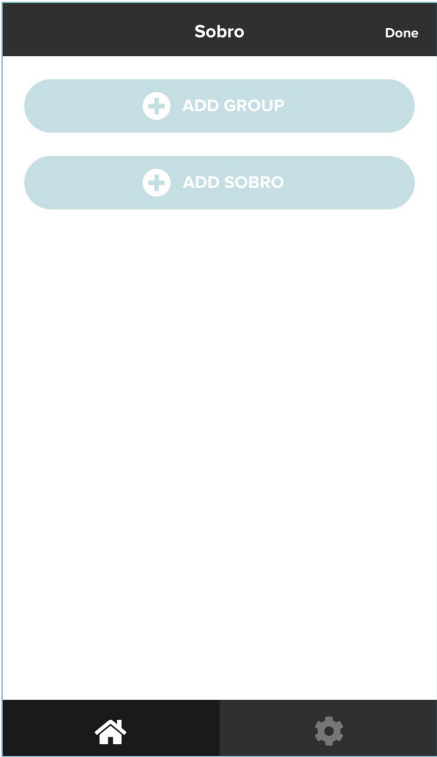

Une fois connecté, commencez par cliquer sur «Add Sobro» (Ajouter Sobro) et sélectionnez le modèle de produit Sobro que vous configurez.

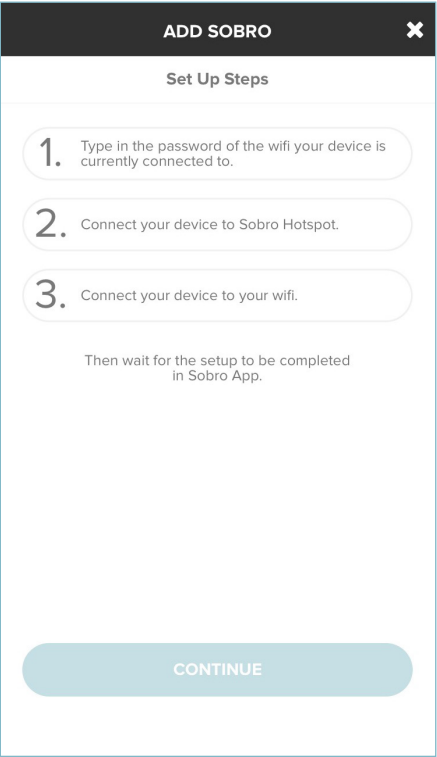


Vous verrez un écran avec de brèves étapes de configuration, puis vous serez invité à entrer le mot de passe de votre WiFi. Assurez-vous que votre appareil mobile est connecté au WiFi auquel vous souhaitez connecter la Sobro.

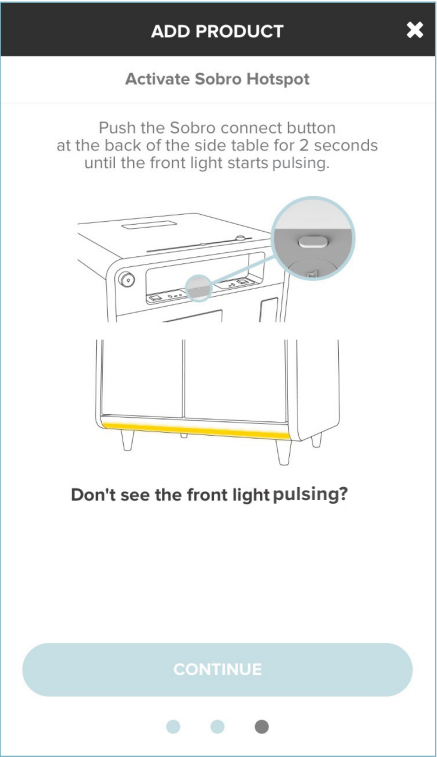

Vous serez invité à maintenir enfoncé le bouton Hotspot Sobro à l'arrière de votre table Sobro.

 Ceci est le bouton Hotspot.

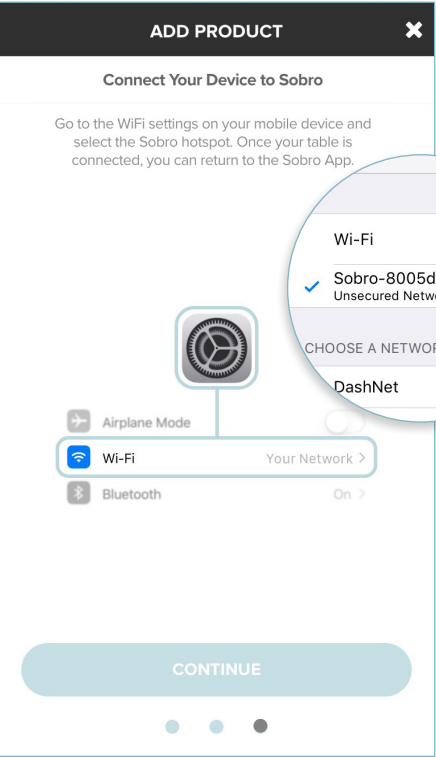

Une fois que la lumière sur la Sobro clignote, vous serez invité à ouvrir l'application Paramètres sur votre appareil mobile, où vous verrez un WiFi local «Sobro-xxxx-xxxx». Choisissez ce réseau.




Connecter l'App Sobro

Connecter l'App Sobro




Vous serez invité à revenir à l'Application Sobro. Votre téléphone est maintenant connecté au point d'accès Wi-Fi temporaire de la Sobro.

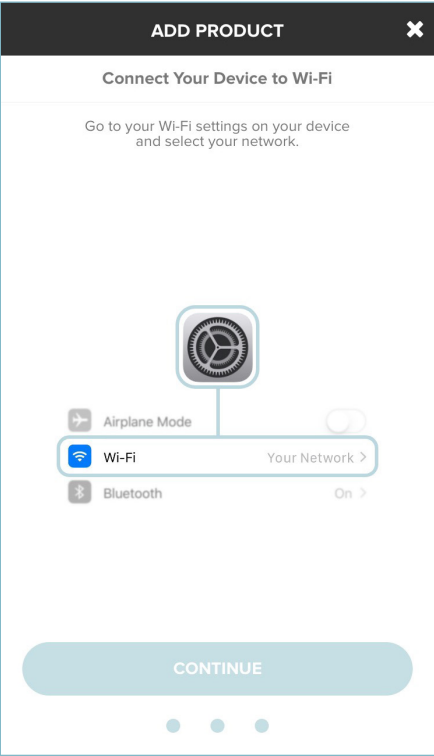

Vous serez maintenant invité à remplacer le WiFi temporaire par votre propre WiFi. L'application PEUT se connecter automatiquement en appuyant sur Continuer, mais si vous recevez un message d'erreur, quittez l'application et essayez de sélectionner manuellement votre WiFi via Paramètres. Revenez ensuite à l'application Sobro.




Lorsque vous revenez à l'application Sobro, la Sobro devrait se connecter après un court écran de chargement.

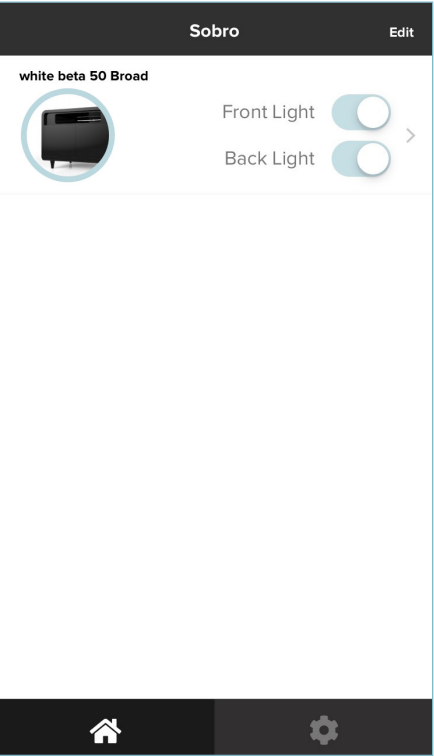

Une fois connecté(e), vous verrez un écran d'accueil avec tous vos appareils Sobro. À partir de là, vous pouvez allumer et éteindre les lumières avant et arrière, ou cliquer pour plus de fonctionnalités.



Connecter l'App Sobro

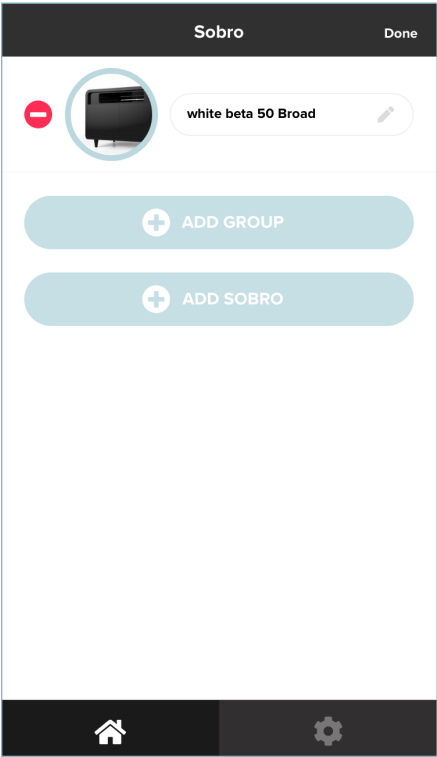

Pour supprimer un appareil Sobro de votre Application Sobro, appuyez sur le bouton "Edit" dans le coin supérieur droit de l'écran, puis appuyez sur le symbole moins rouge.







Ajout d'un Invité à Votre Sobro

Ajout d'un Invité à Votre Sobro


Ajoutez un ami en tant qu'invité pour lui donner le contrôle des fonctions d'éclairage et du Tiroir Réfrigérant de la Sobro. Demandez à l'invité de télécharger l'application Sobro et de créer son propre compte. Aucune connexion n'est nécessaire pour lire de la musique via les enceintes Bluetooth de la Sobro.

Pour permettre à une autre personne de contrôler complètement l'administrateur (y compris les fonctions d'alarme et de sommeil), laissez-la utiliser votre identifiant de messagerie Sobro pour connecter son application Sobro.


Important: vous ne pouvez pas contrôler une seule Table d'Appoint Intelligente Sobro directement avec plusieurs comptes de l'Application Sobro. Partagez la connexion de votre compte ou ajoutez un Invité.

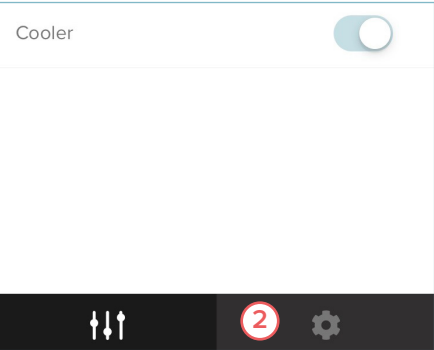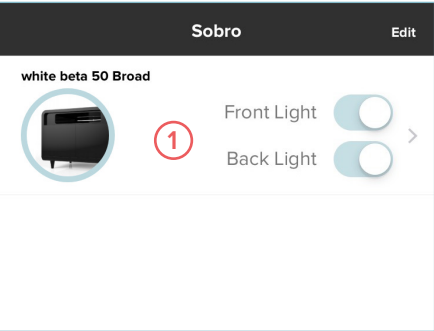


- ① Sélectionnez la table d'appoint.
- ② Cliquez sur l'engrenage en bas de l'écran de Commandes.

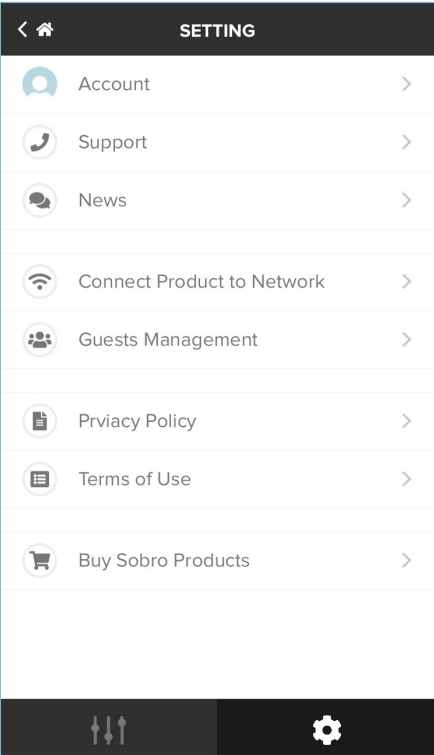

Sélectionnez "Guests Management" (Gestion des Invités)>Edit (Modifier).

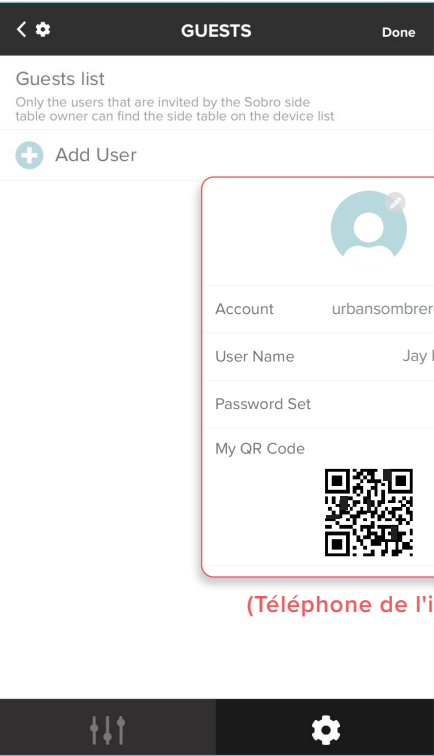


Cliquez sur "Add User" (Ajouter un Utilisateur). Cela vous permettra d'ajouter votre invité en utilisant son e-mail ou en utilisant le code QR trouvé dans l'application Sobro de l'invité sous Settings (Réglages) > Account (Compte).

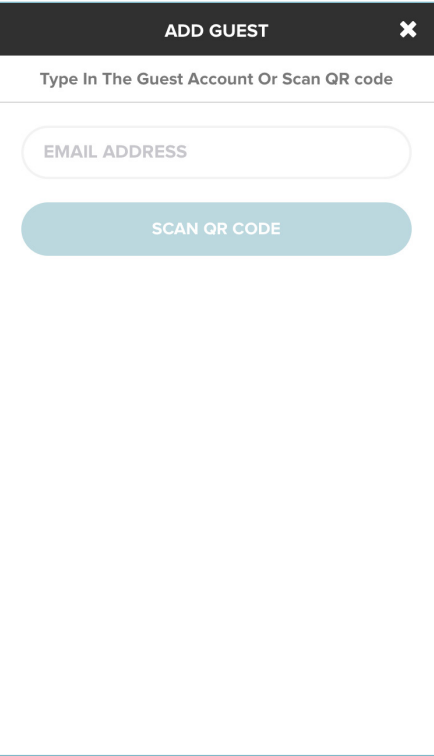


Saisissez l'e-mail du compte de l'Invité ou scannez le code QR.



Ajout d'un Invité à Votre Sobro

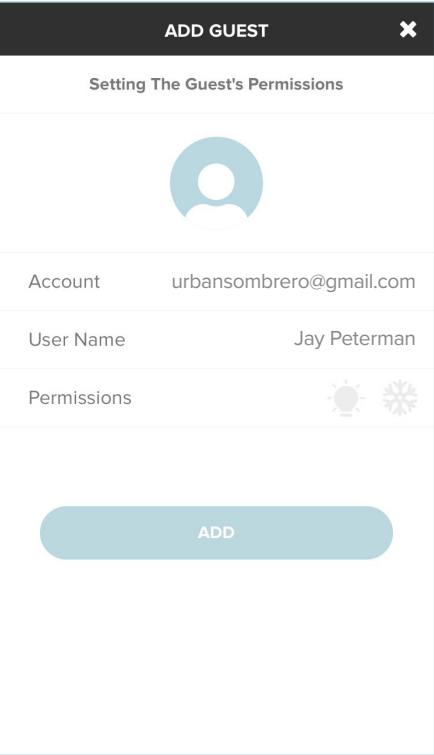

Cliquez sur “Add” (Ajouter) pour ajouter l'Invité

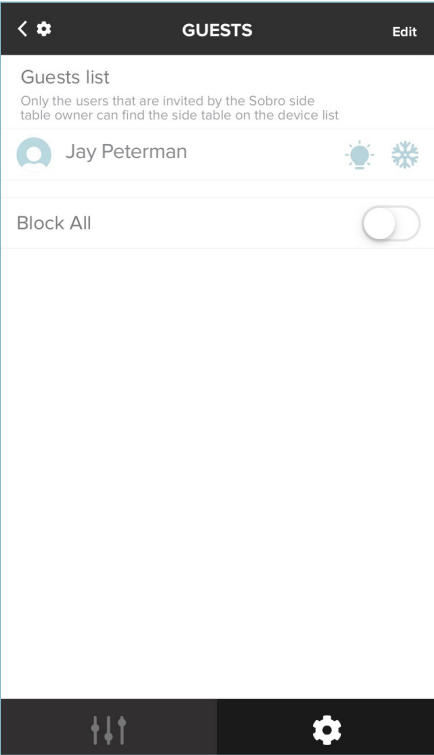

Une fois cette opération terminée, vous pourrez cliquer sur les icônes pour sélectionner les autorisations de l'Invité ou désactiver les autorisations.







Déclaration de la FCC

NOTES IMPORTANTES DÉCLARATION FCC:

Cet appareil est conforme à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable. Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité peuvent annuler le droit de l'utilisateur à utiliser l'équipement. REMARQUE: Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie de radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie qu'aucune interférence ne se produira dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception radio ou télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant puis en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes:

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Connectez l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

INDUSTRIE CANADA:

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada s'applique aux appareils radio exempte de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et. (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.



Notes

notes · 79



sobro

table d'appoint intelligente

